


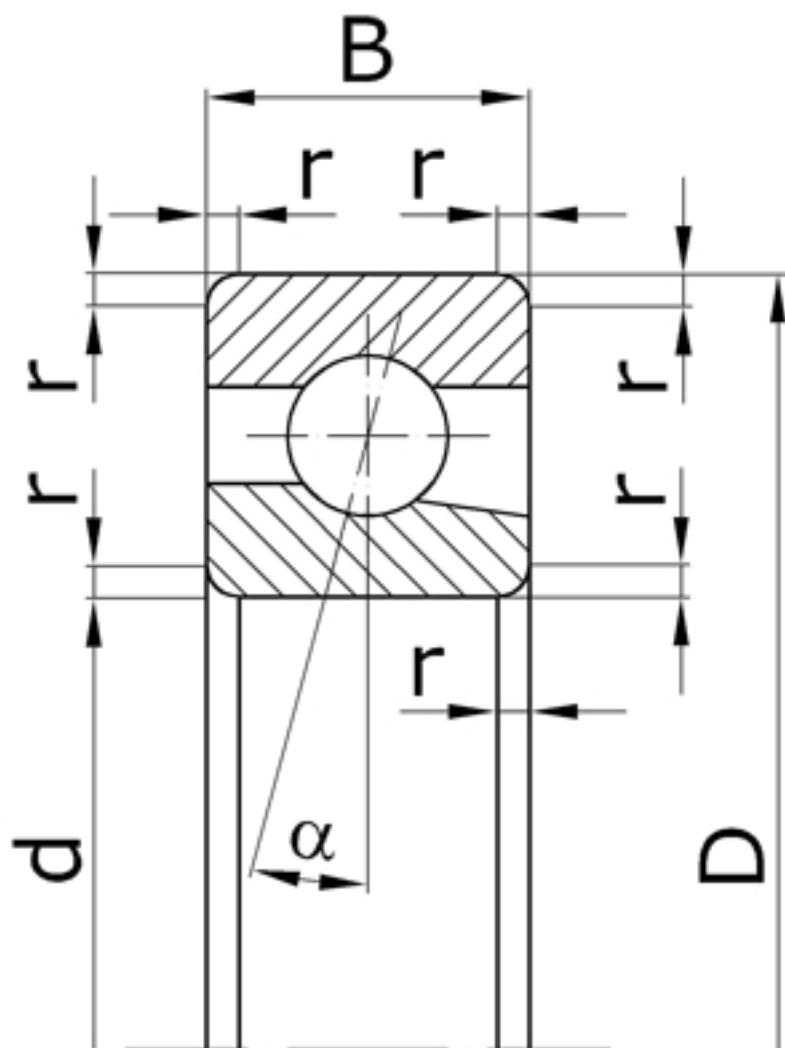

Характеристики подшипника 46211K		Параметры	Обозначение	Единицы измерения
Внутренний диаметр подшипника	d	55		мм
Наружный диаметр подшипника	D	100		мм
Ширина подшипника	B	21		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		2,5		мм
Статическая грузоподъемность	C	0		32000
Динамическая грузоподъемность	C	39000		Н
Масса подшипника	m	0,630		кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.