


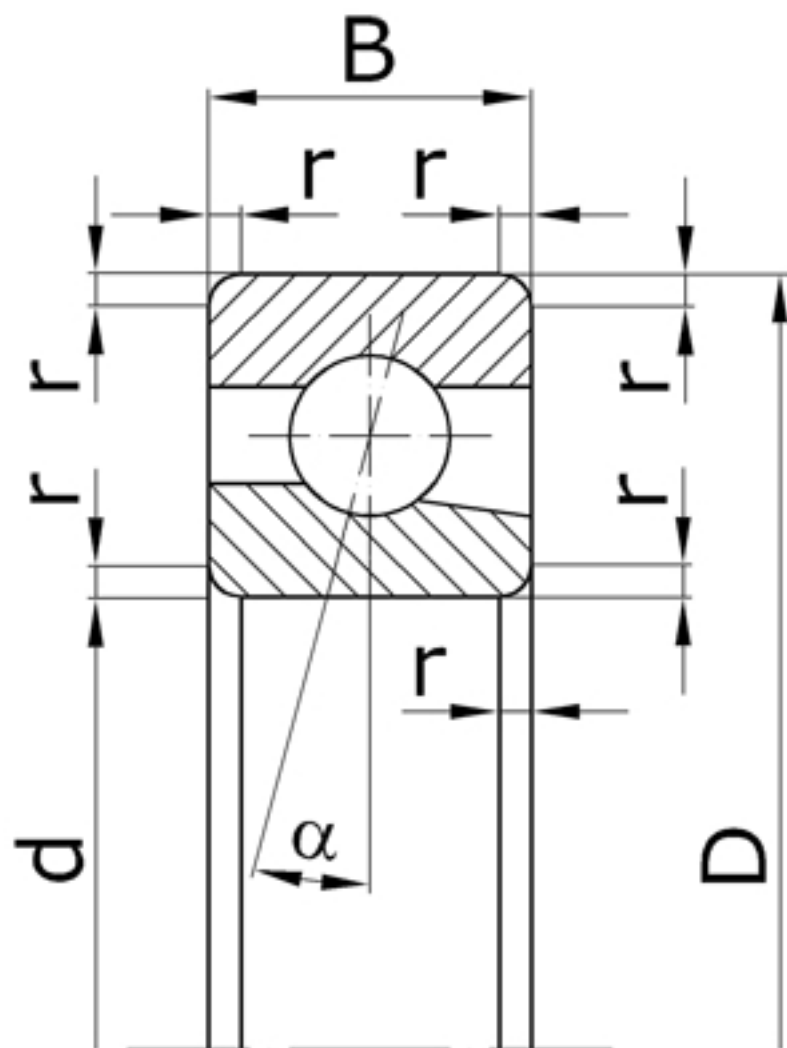

Характеристики подшипника 46215K Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	75	мм
Наружный диаметр подшипника D	130	мм
Ширина подшипника B	25	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	51000
Динамическая грузоподъемность C	58500	Н
Масса подшипника m	1,475	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.