


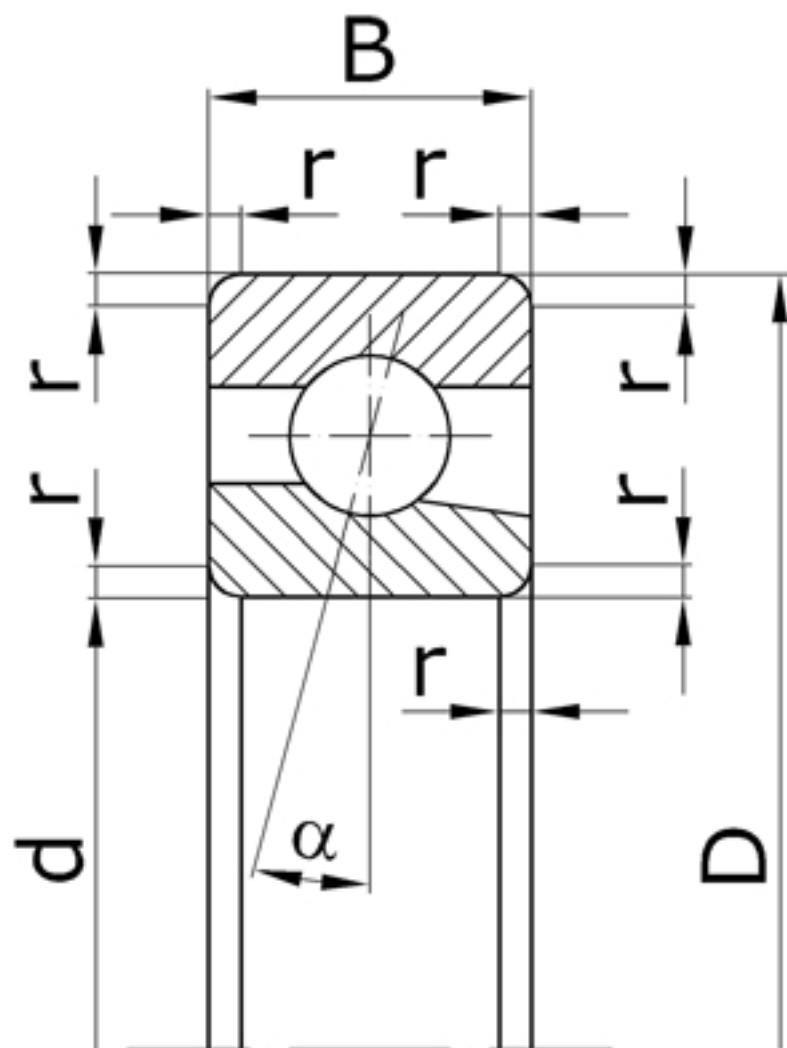

Характеристики подшипника 46228K Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	140	мм
Наружный диаметр подшипника D	250	мм
Ширина подшипника B	42	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	4,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	180000
Динамическая грузоподъемность C	163000	Н
Масса подшипника m	7,750	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Подшипники являются высокоскоростными. Запомните официальный сайт казино
Гансбет - <https://gunsbetcasino.su> заходите и получайте свои фриспины.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.