


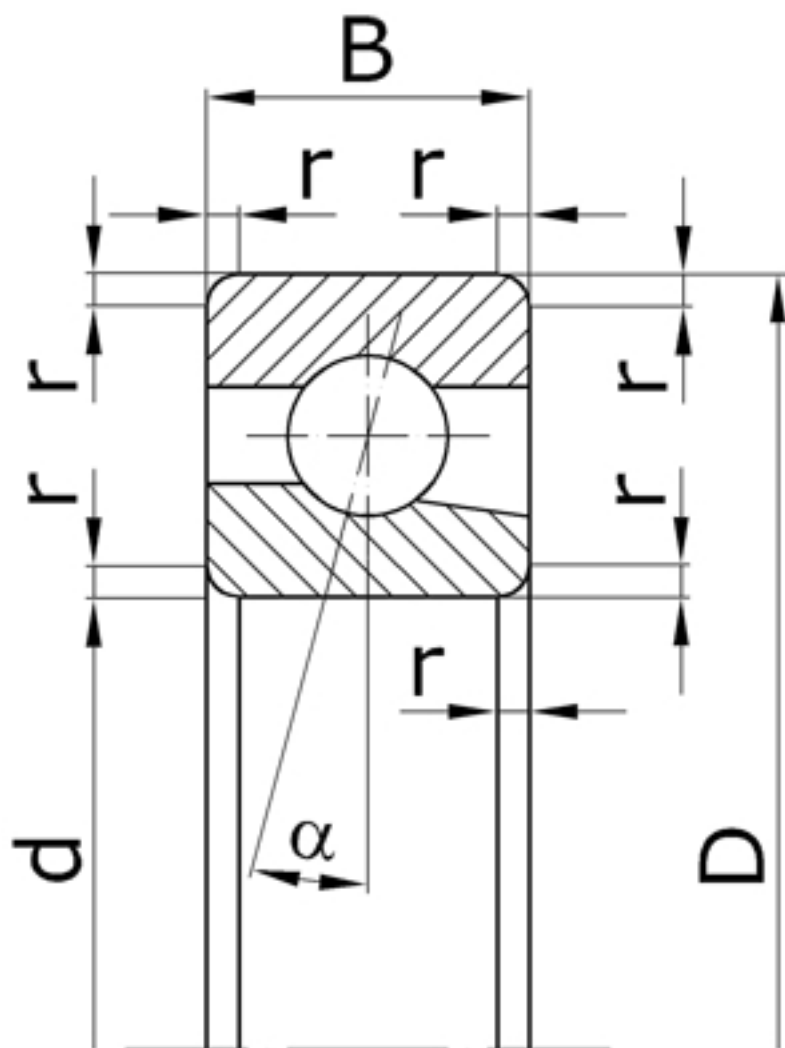

Характеристики подшипника 46238K Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	190	мм
Наружный диаметр подшипника D	340	мм
Ширина подшипника B	55	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	5,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	244000
Динамическая грузоподъемность C	222000	Н
Масса подшипника m	24,40	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Подшипники являются высокоскоростными. Купить диплом в Виннице - <http://kypit-diplom-vuza.com.ua/v-vinnice.html>
проведенный без предоплаты

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.