


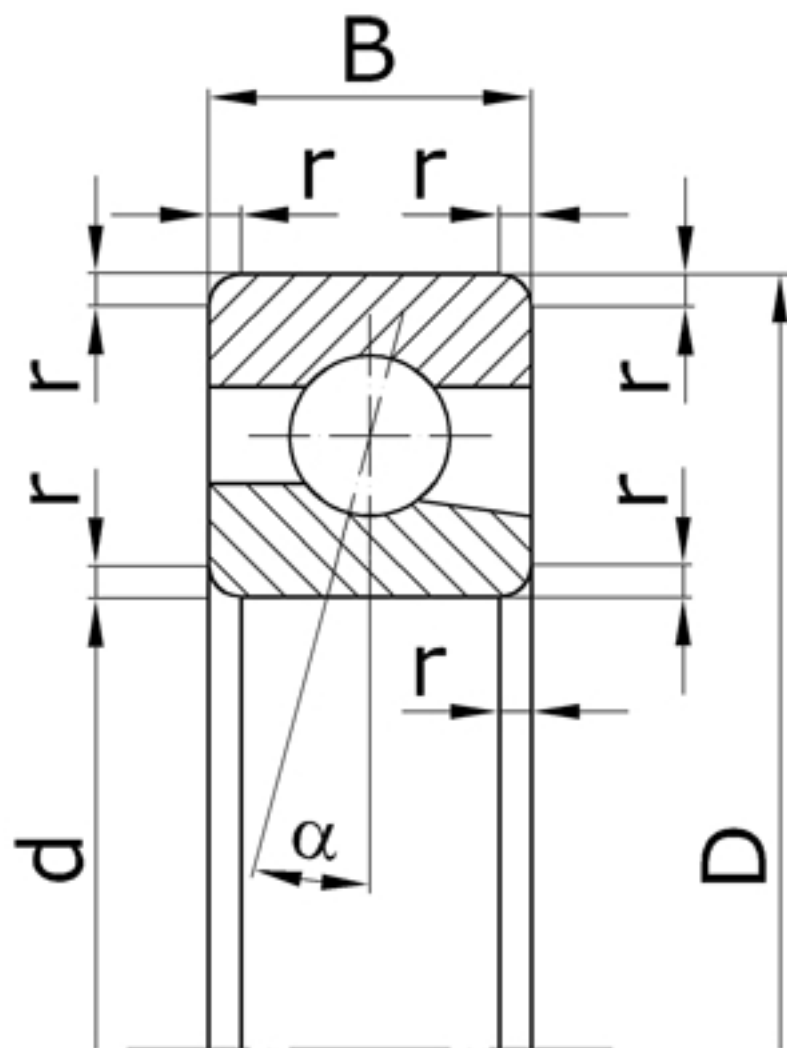

Характеристики подшипника 46244К Параллельно-вакуумный

|                                   |        |        |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 220    | мм     |
| Наружный диаметр подшипника D     | 400    | мм     |
| Ширина подшипника B               | 65     | мм     |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 5,0    | мм     |
| Статическая грузоподъемность C    | 0      | 258000 |
| Динамическая грузоподъемность C   | 235000 | Н      |
| Масса подшипника m                | 40,00  | кг     |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.  
Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.