


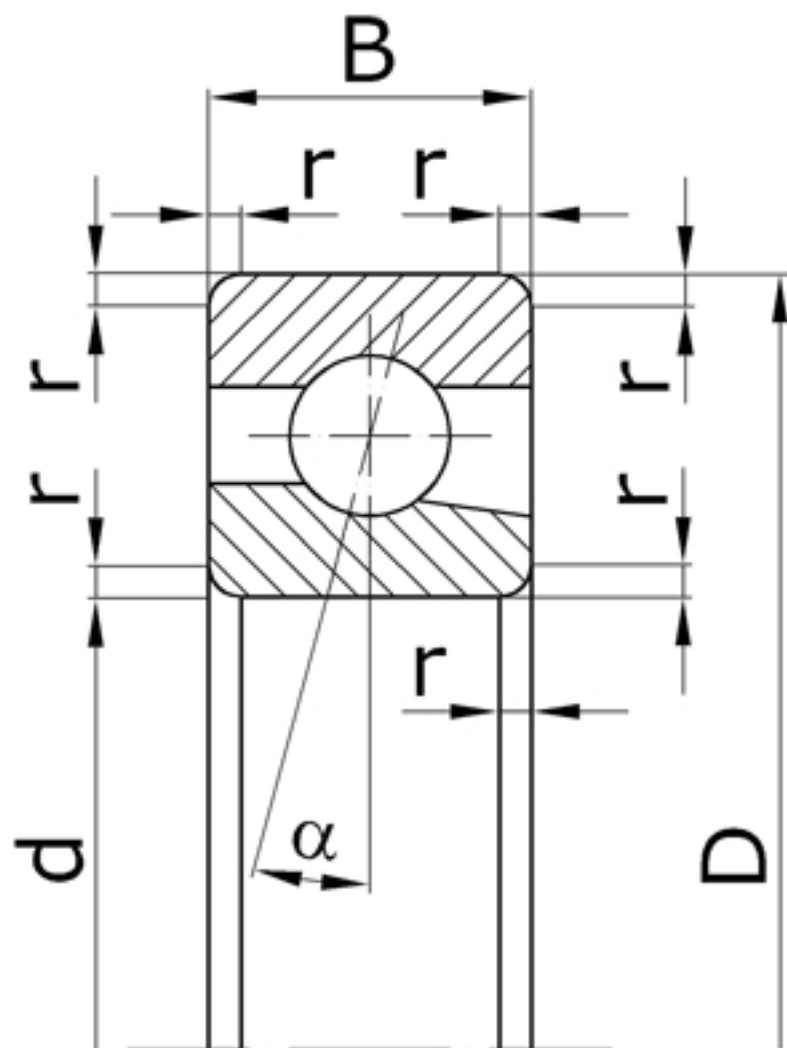

Характеристики подшипника 46316K Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	80	мм
Наружный диаметр подшипника D	170	мм
Ширина подшипника B	39	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	99000
Динамическая грузоподъемность C	136000	Н
Масса подшипника m	4,120	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.