


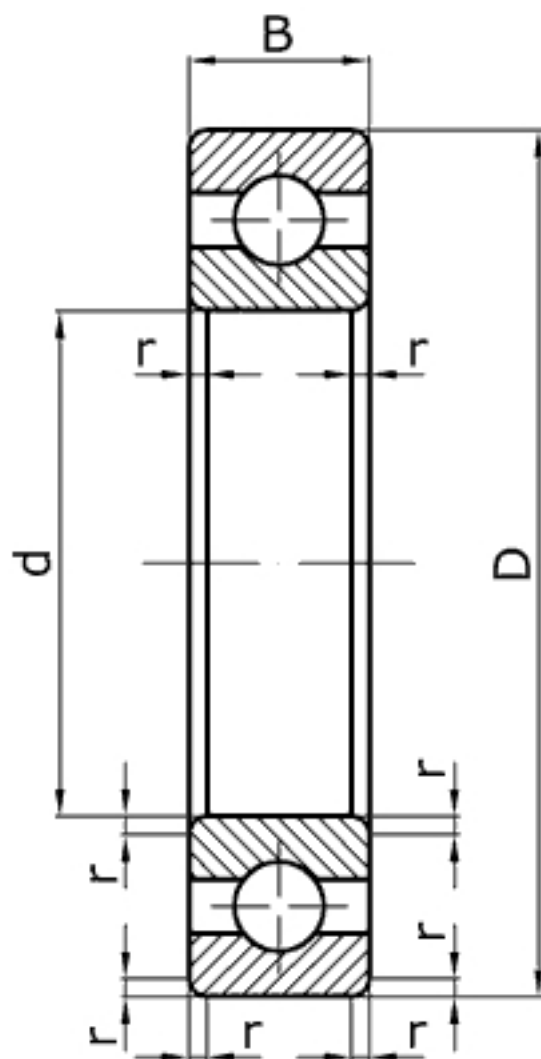

Характеристики подшипника 1000852		Параметры	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d	260	мм
Наружный диаметр подшипника	D	320	мм
Ширина подшипника	B	28	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,0	мм
Статическая грузоподъемность	C	0	114000
Динамическая грузоподъемность	C	111000	Н
Масса подшипника	m	4,8	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.

6852 - международное обозначение подшипника.