


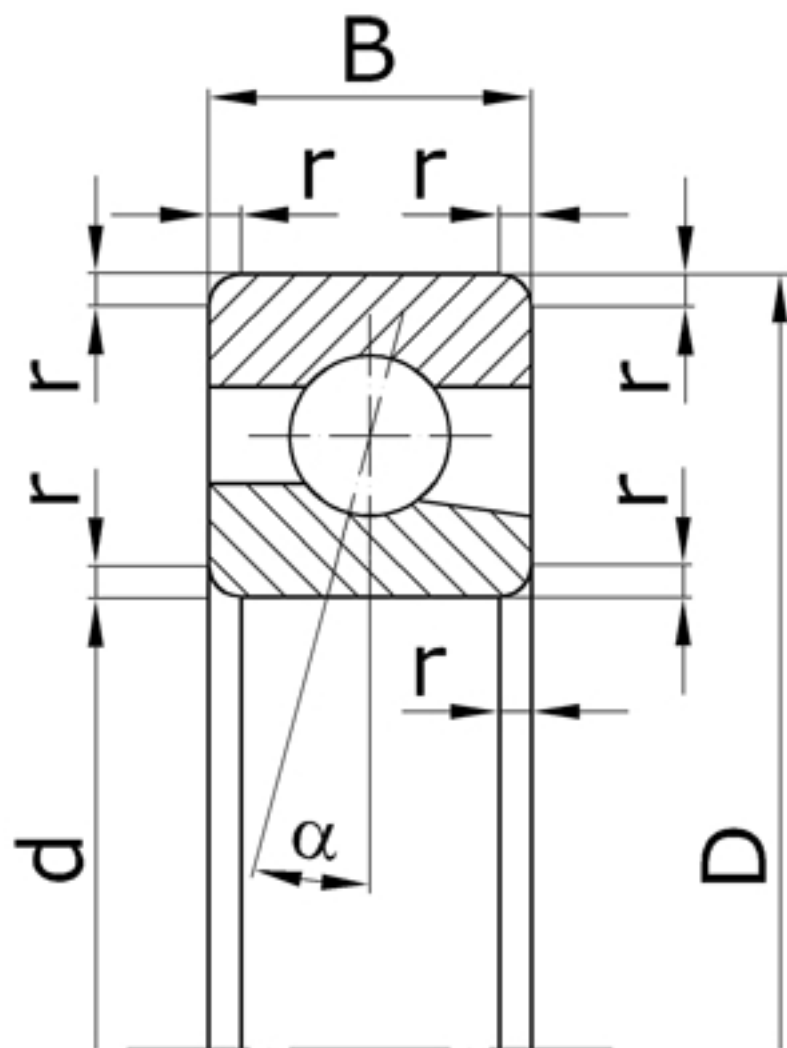

Характеристики подшипника 1046900K

Параметры подшипника

Внутренний диаметр подшипника d	10	мм
Наружный диаметр подшипника D	22	мм
Ширина подшипника B	6	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	0,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	677
Динамическая грузоподъемность C	1270	Н
Масса подшипника m	0,010	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.