


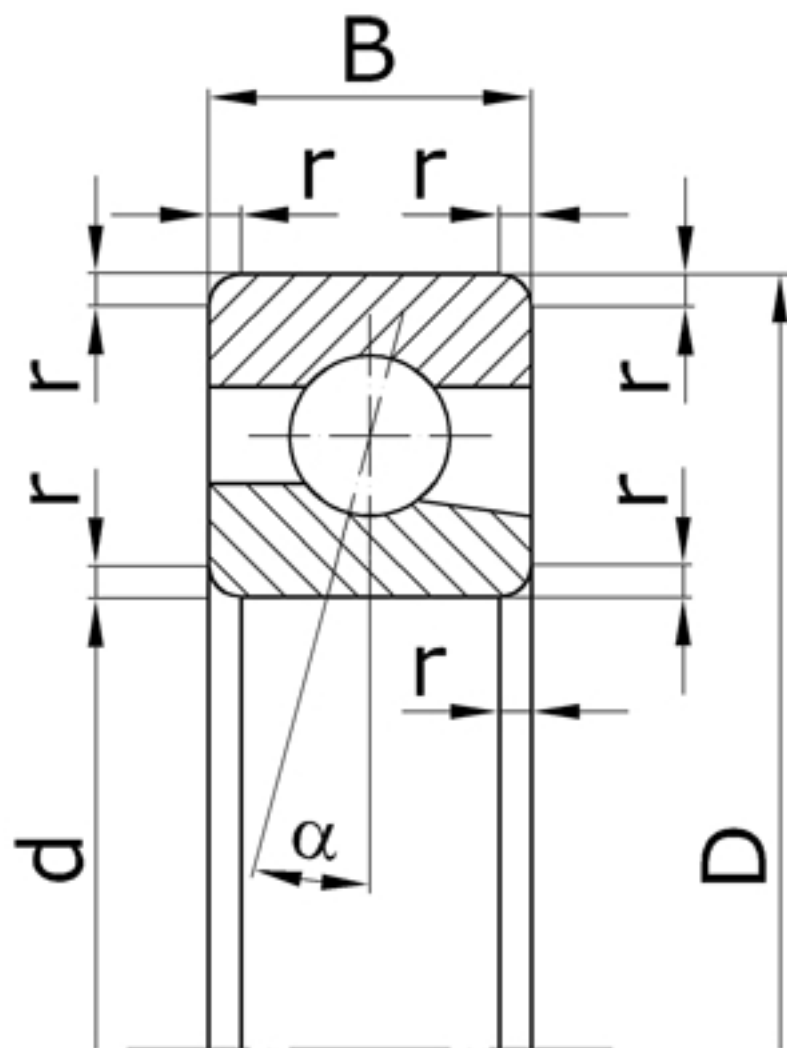

Характеристики подшипника 1046903K

Параметры подшипника

Внутренний диаметр подшипника d

17

мм

Наружный диаметр подшипника D

30

мм

Ширина подшипника B

7

мм

Радиус монтажной фаски подшипника

0,5

мм

Статическая грузоподъемность C

0

1113

Динамическая грузоподъемность C

1846

Н

Масса подшипника m

0,017

кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.