


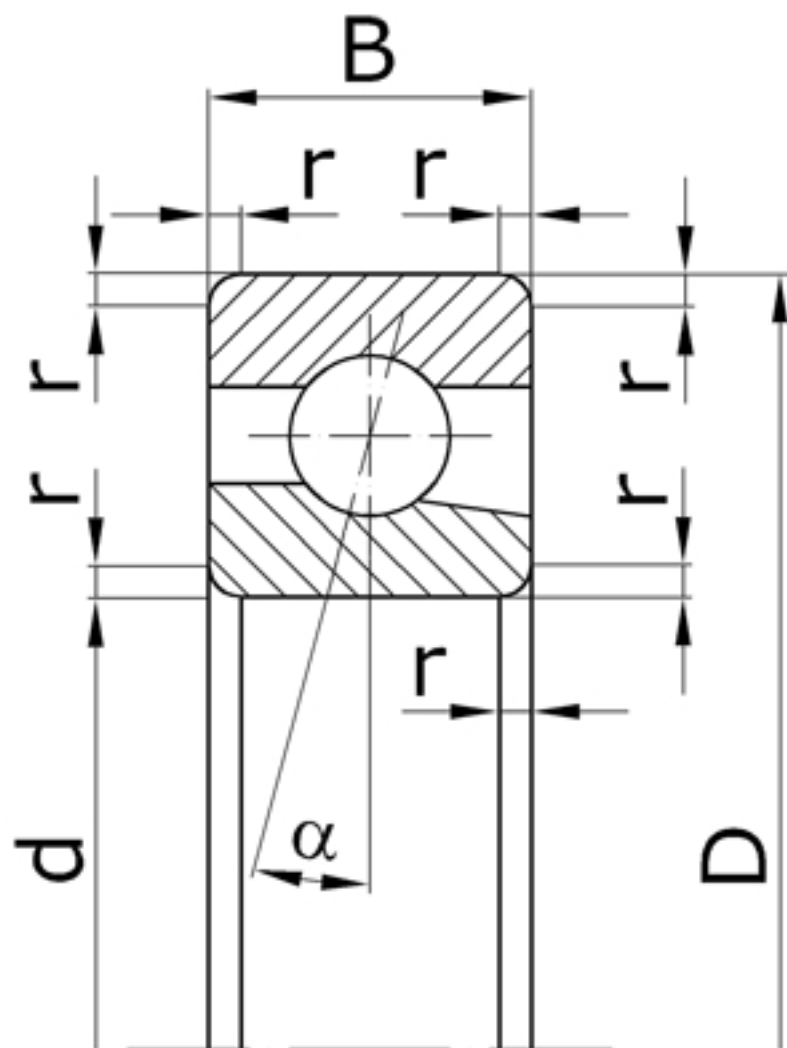

Характеристики подшипника 1046906K

Параметры подшипника

Внутренний диаметр подшипника d

30

мм

Наружный диаметр подшипника D

47

мм

Ширина подшипника B

9

мм

Радиус монтажной фаски подшипника

0,5

мм

Статическая грузоподъемность C

0

2180

Динамическая грузоподъемность C

3024

Н

Масса подшипника m

0,047

кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.