


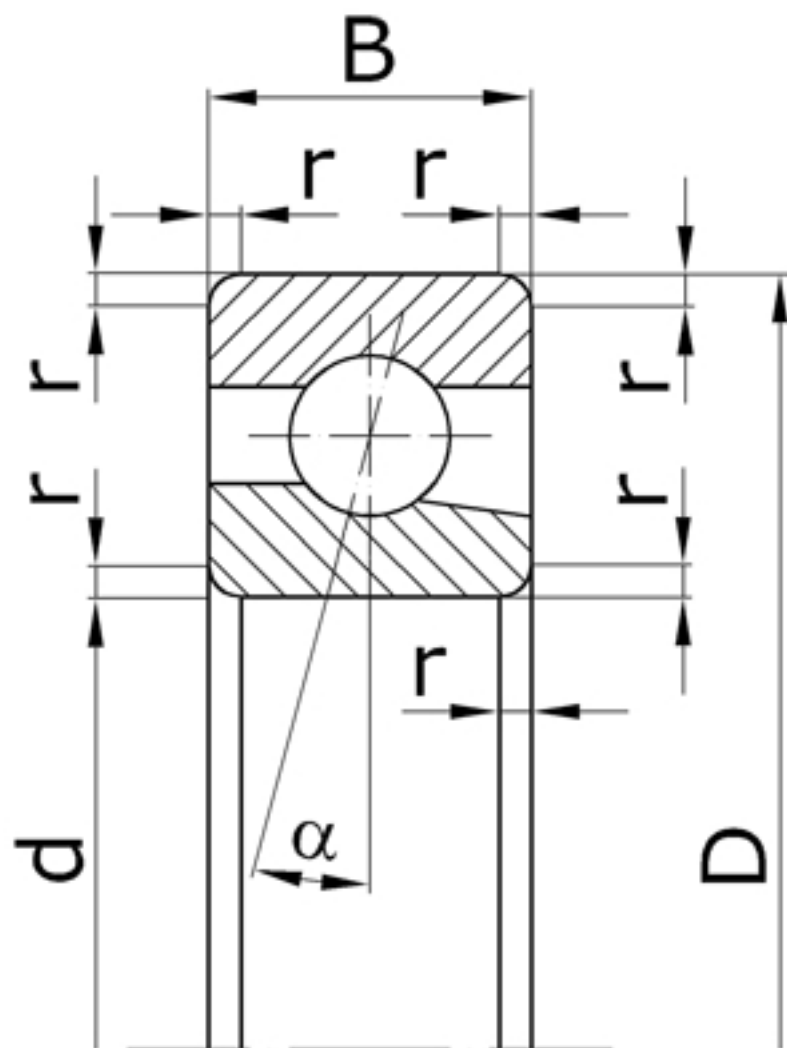

Характеристики подшипника 1046906K Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	30	мм
Наружный диаметр подшипника D	47	мм
Ширина подшипника B	9	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	0,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	2180
Динамическая грузоподъемность C	3024	Н
Масса подшипника m	0,047	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.