


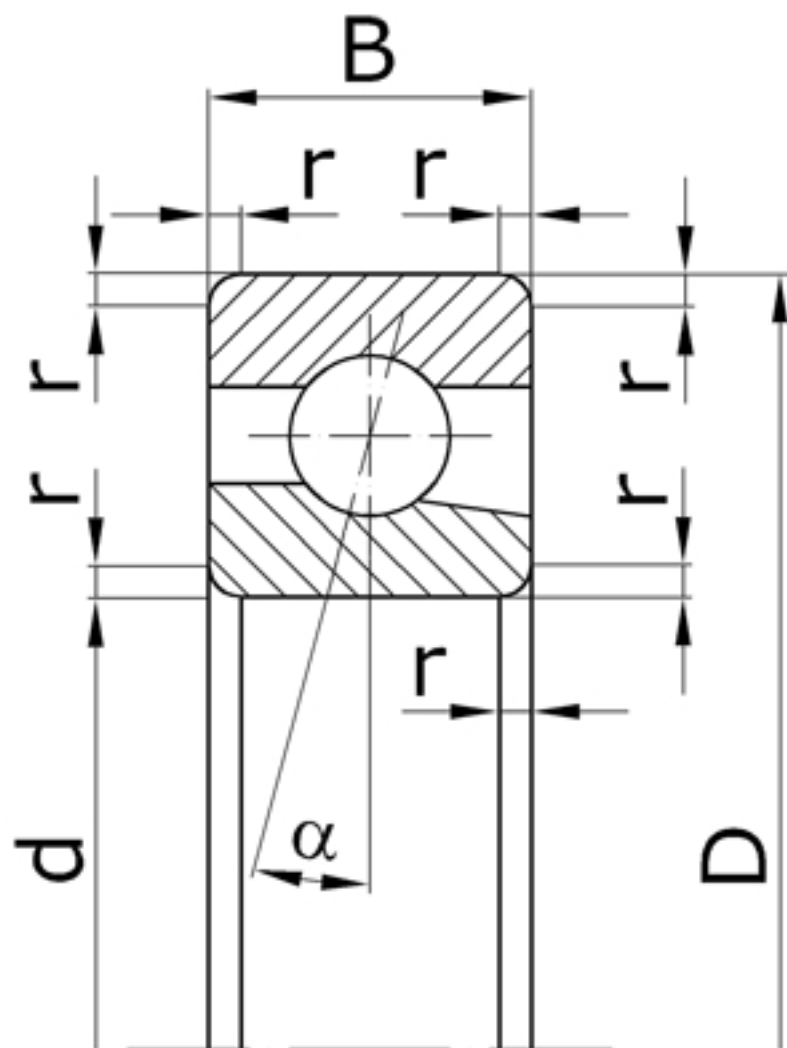

Характеристики подшипника 1046913K

Параметры подшипника

Внутренний диаметр подшипника d

65

мм

Наружный диаметр подшипника D

90

мм

Ширина подшипника B

13

мм

Радиус монтажной фаски подшипника

1,5

мм

Статическая грузоподъемность C

0

8540

Динамическая грузоподъемность C

8950

Н

Масса подшипника m

0,206

кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.