


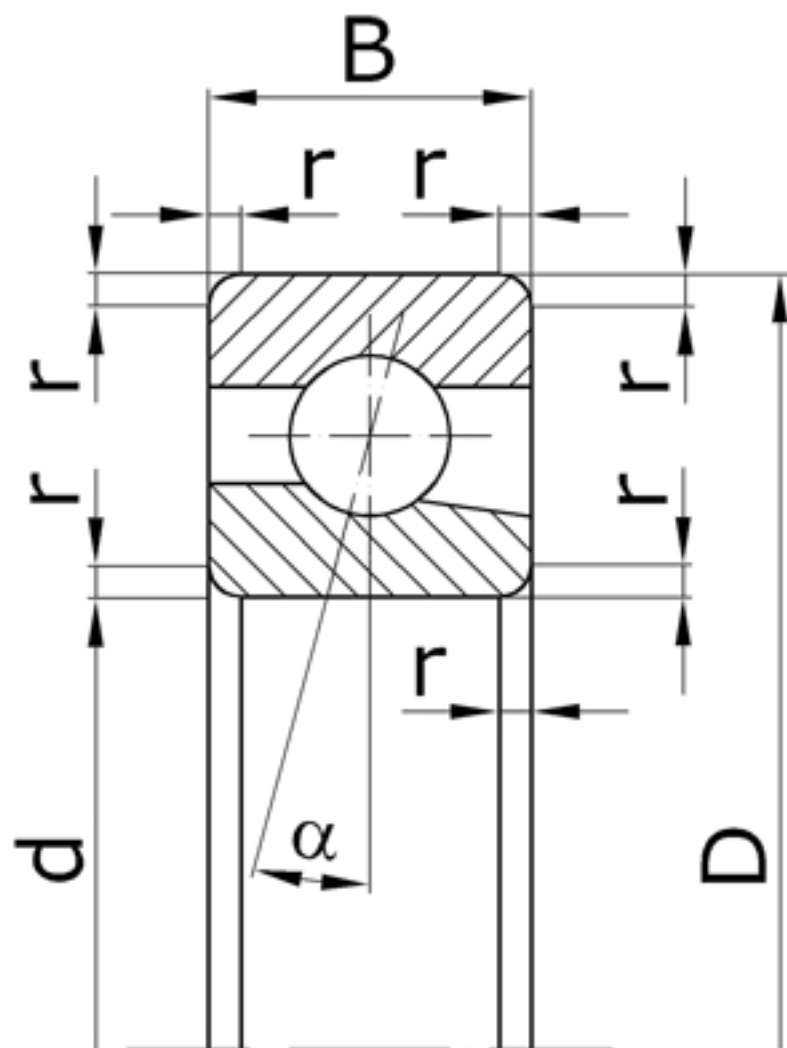

Характеристики подшипника 1046916K

Параметры подшипника

Внутренний диаметр подшипника d	80	мм
Наружный диаметр подшипника D	110	мм
Ширина подшипника B	16	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,5	мм
Статическая грузоподъемность C_0	12700	
Динамическая грузоподъемность C	12700	Н
Масса подшипника m	0,373	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Подшипники являются высокоскоростными. Здесь Вы сможете [выиграть приз](#)

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.