


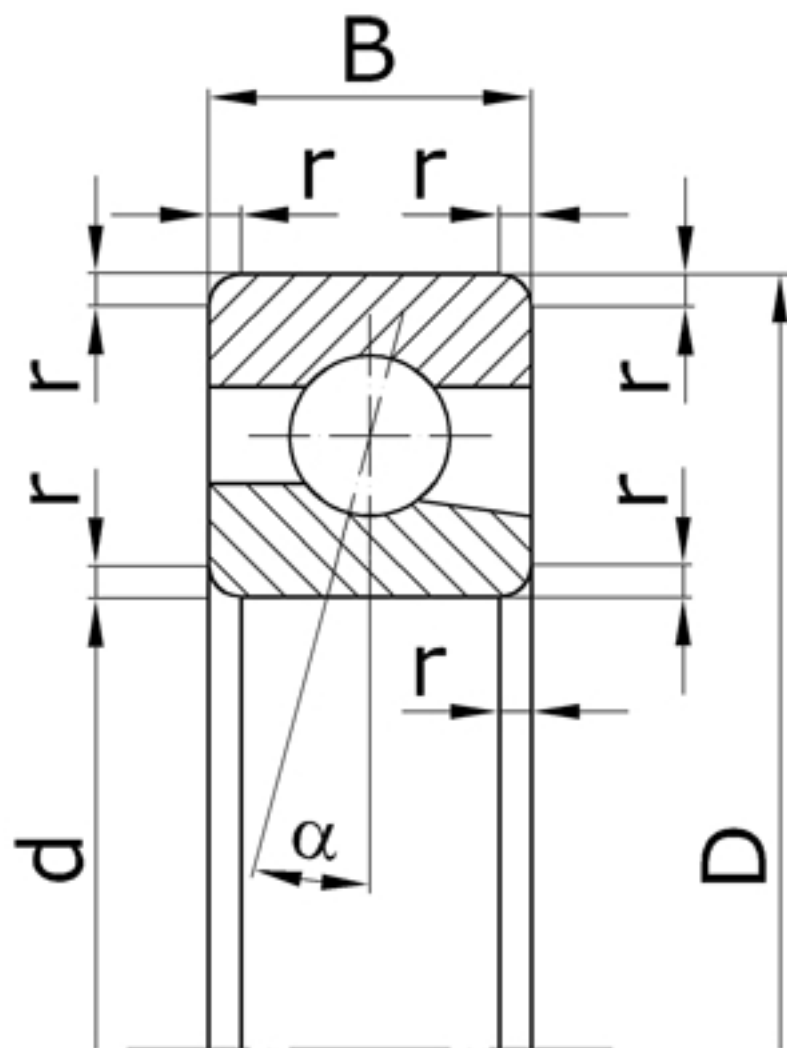

Характеристики подшипника 1046924K		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		120	мм
Наружный диаметр подшипника D		165	мм
Ширина подшипника B		22	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		2,0	мм
Статическая грузоподъемность C		0	30240
Динамическая грузоподъемность C		27800	Н
Масса подшипника m		1,160	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.

Сладенькие попки индивидуалок Уфы ждут тебя на [UfaSex.](#)