


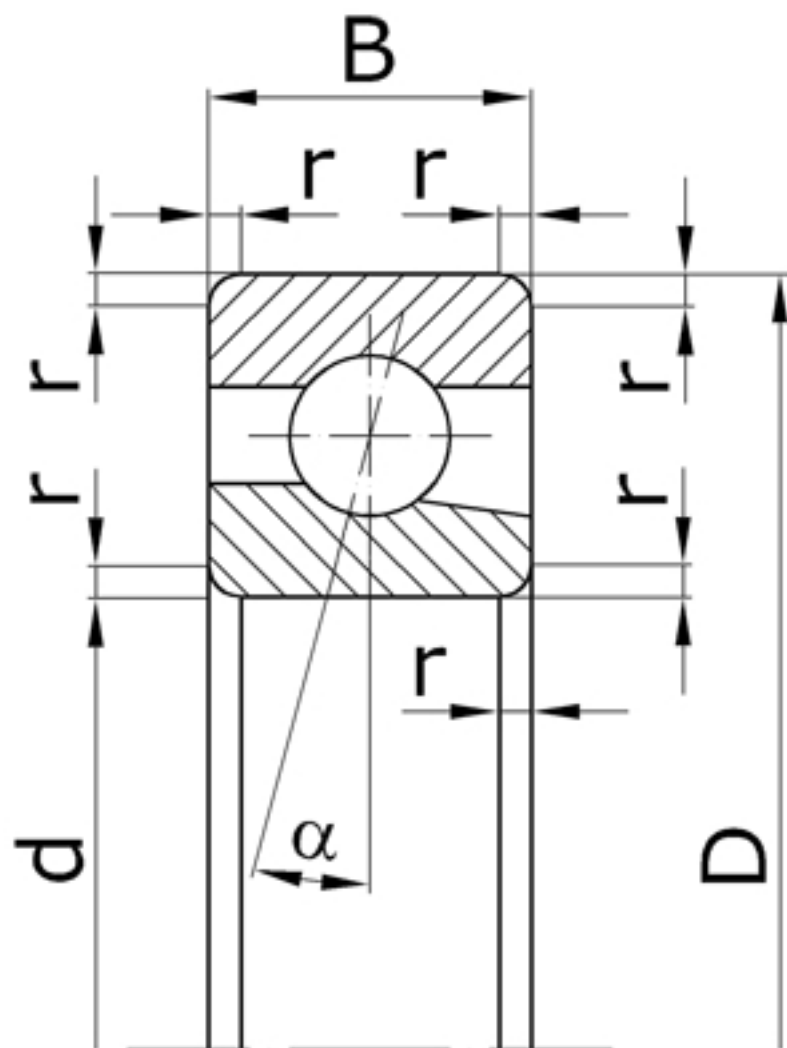

Характеристики подшипника 1046948K		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		240	мм
Наружный диаметр подшипника D		320	мм
Ширина подшипника B		38	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5	мм
Статическая грузоподъемность C		0	111870
Динамическая грузоподъемность C		84460	Н
Масса подшипника m		7,030	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.