


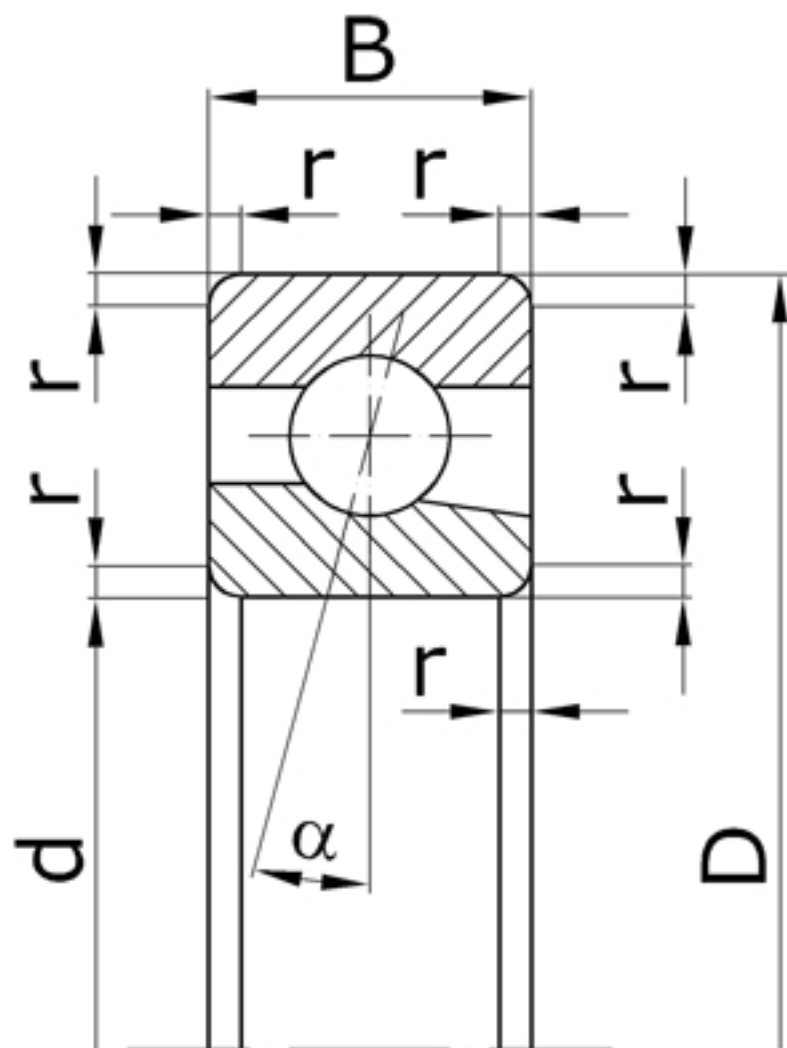

Характеристики подшипника 66303K Параллельные нагрузки

Внутренний диаметр подшипника d	17	мм
Наружный диаметр подшипника D	47	мм
Ширина подшипника B	14	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,5	мм
Масса подшипника m	0,122	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.