


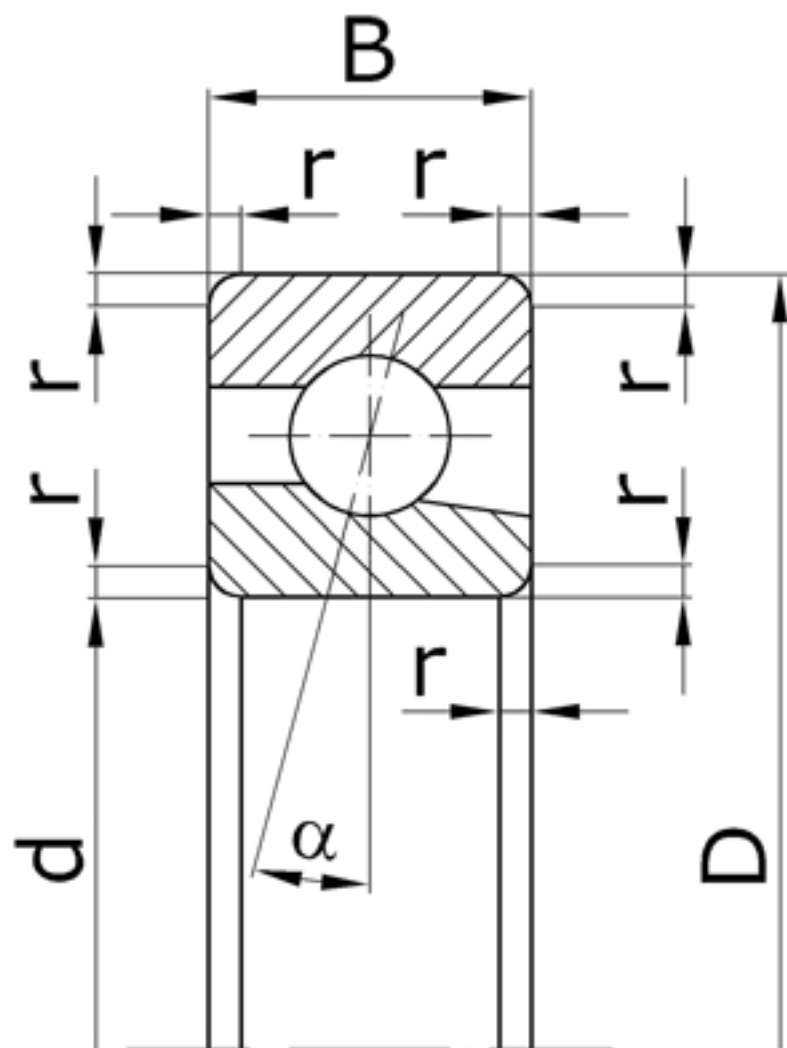

Характеристики подшипника 66309K Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	45	мм
Наружный диаметр подшипника D	100	мм
Ширина подшипника B	25	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,5	мм
Статическая грузоподъемность C ₀	36400	
Динамическая грузоподъемность C	60800	Н
Масса подшипника m	0,927	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.