


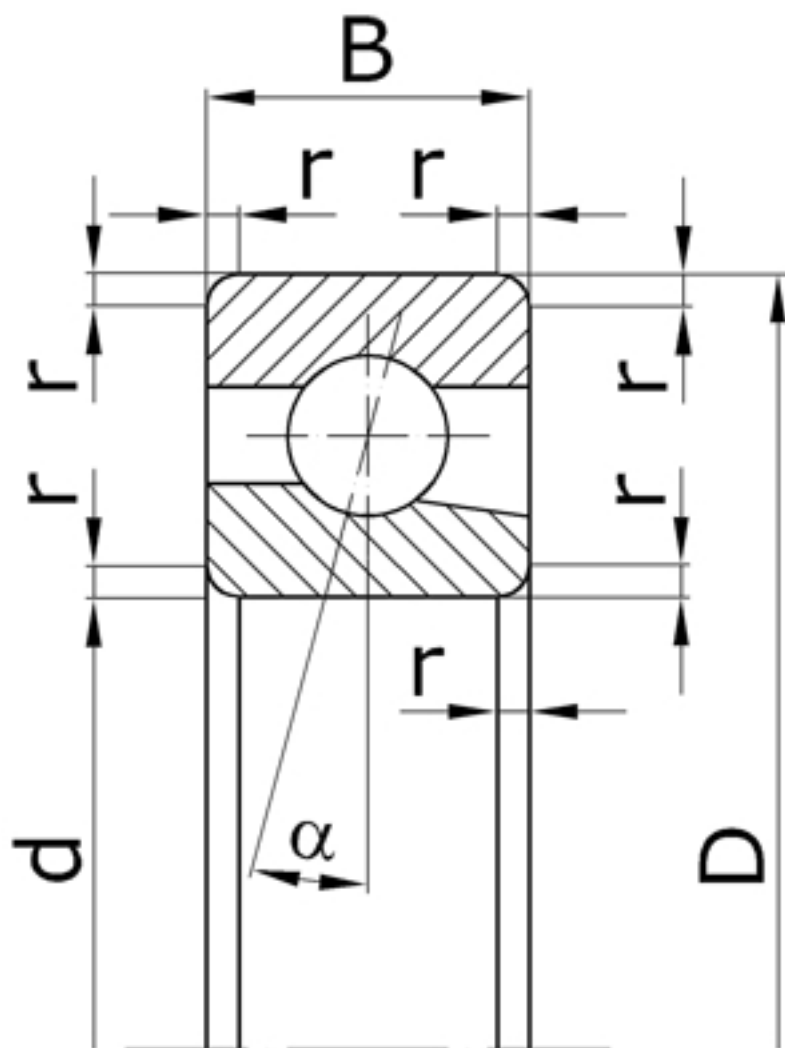

Характеристики подшипника 66320K Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	100	мм
Наружный диаметр подшипника D	215	мм
Ширина подшипника B	47	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	4,0	мм
Масса подшипника m	8,040	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.