


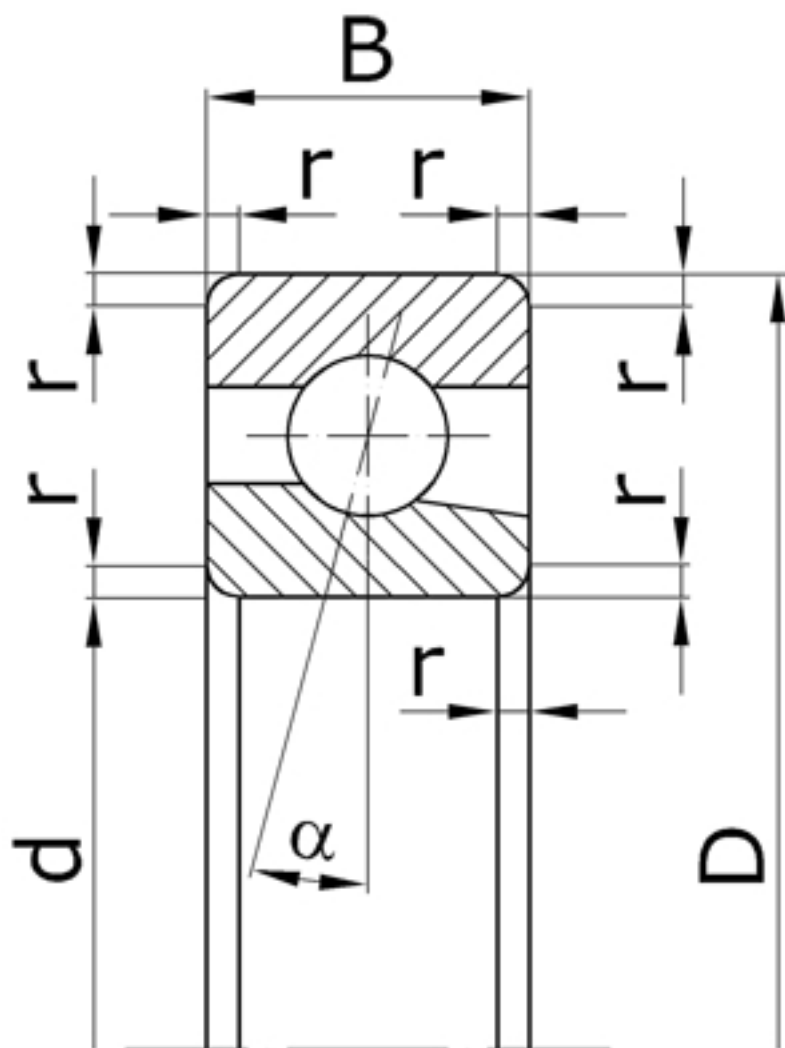

Характеристики подшипника 66322K Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	110	мм
Наружный диаметр подшипника D	240	мм
Ширина подшипника B	50	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	4,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	190000
Динамическая грузоподъемность C	225000	Н
Масса подшипника m	10,80	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.