


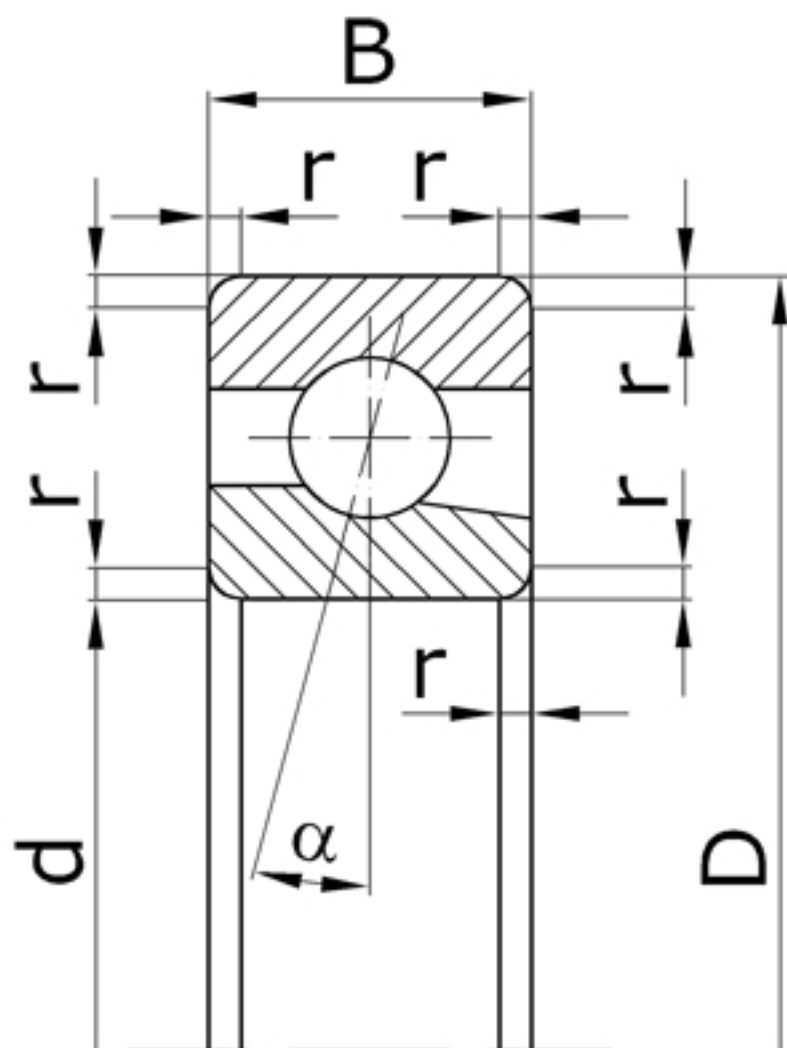

Характеристики подшипника 66328K Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	140	мм
Наружный диаметр подшипника D	300	мм
Ширина подшипника B	62	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	5,0	мм
Масса подшипника m	20,40	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.