


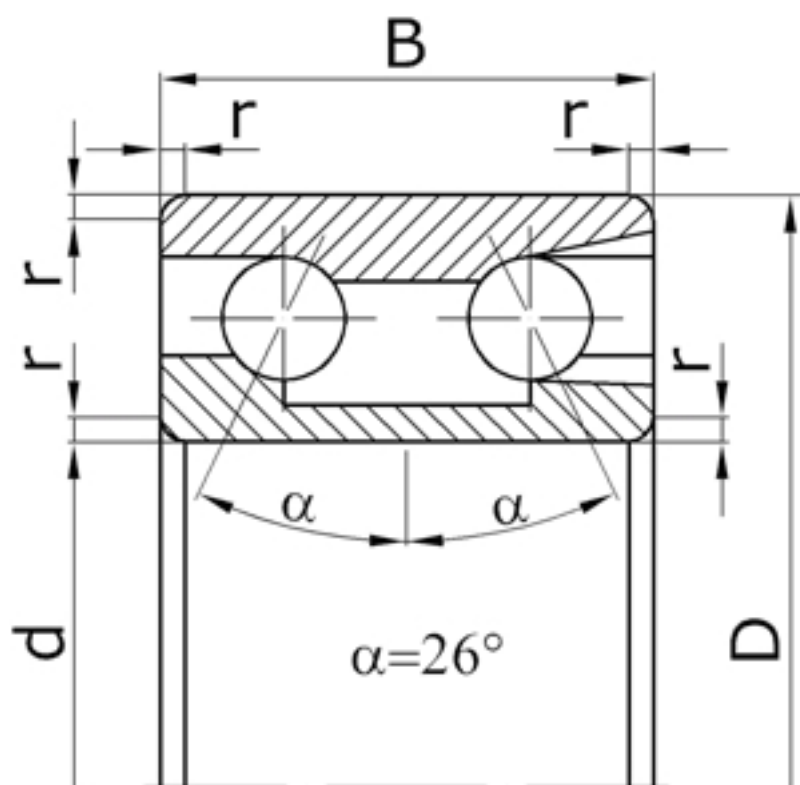

Характеристики подшипника 3056214 Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	70	мм
Наружный диаметр подшипника D	125	мм
Ширина подшипника B	39,7	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	85200
Динамическая грузоподъемность C	100000	Н
Масса подшипника m	1,93	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Обеспечивают повышенную радиальную жесткость вала.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 4252.