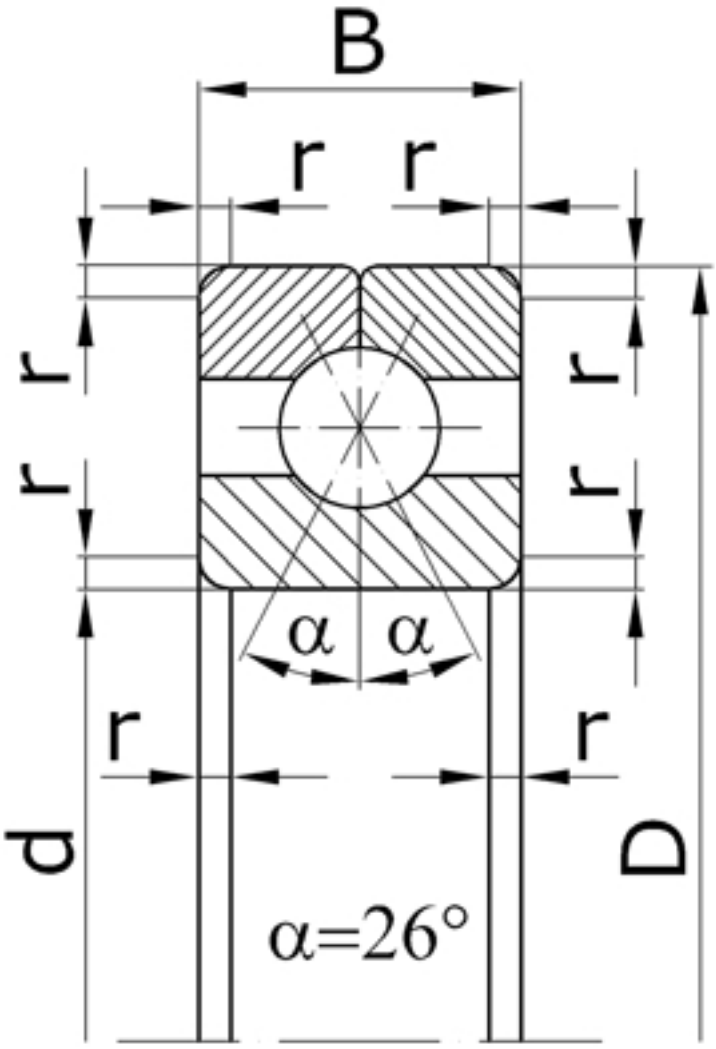

Характеристики подшипника 116206	Параметр	Обозначение	Значение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d		30	мм
Наружный диаметр подшипника	D		62	мм
Ширина подшипника	B		16	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r		1,5	мм
Статическая грузоподъемность	C	$_0$	11000	
Динамическая грузоподъемность	C		20700	Н
Масса подшипника	m		0,24	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое переменного направления. Осевая до 70% неиспользованной допустимой радиальной. Четырехточечный контакт при данном радиальном зазоре обуславливает наименьший осевой зазар подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8995.