


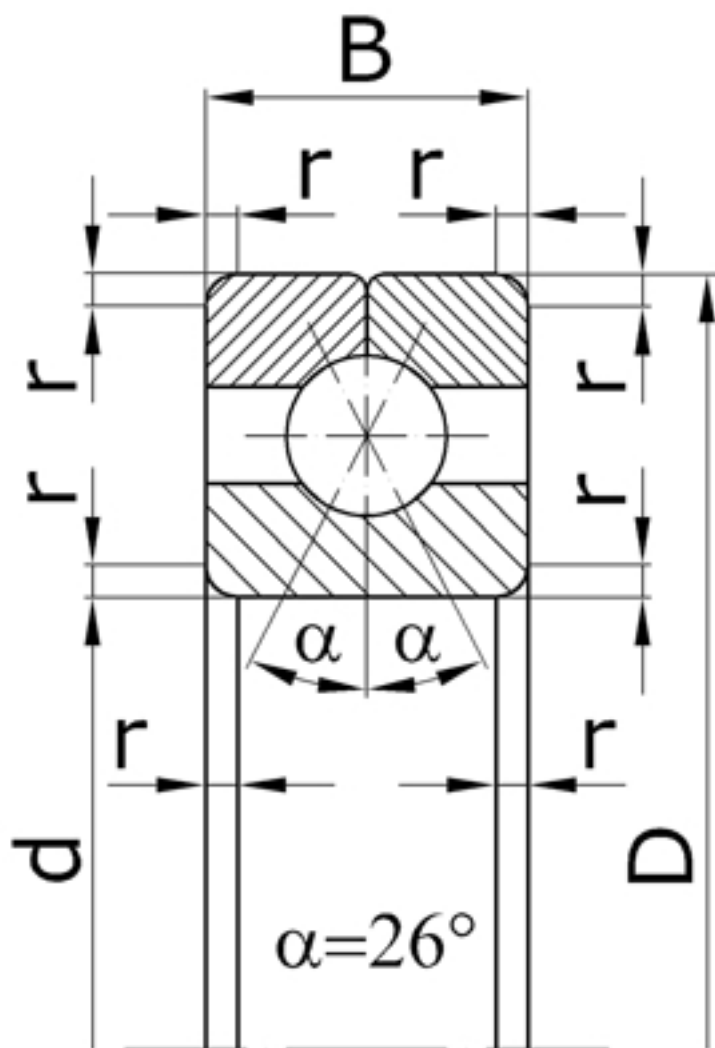

Характеристики подшипника 116228 Параллельный подшипник

Внутренний диаметр подшипника d	140	мм
Наружный диаметр подшипника D	250	мм
Ширина подшипника B	42	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	4,0	мм
Статическая грузоподъемность C ₀	188000	
Динамическая грузоподъемность C	221000	Н
Масса подшипника m	9,84	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое переменного направления. Осевая до 70% неиспользованной допустимой радиальной. Четырехточечный контакт при данном радиальном зазоре обуславливает наименьший осевой зазор подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8995.