


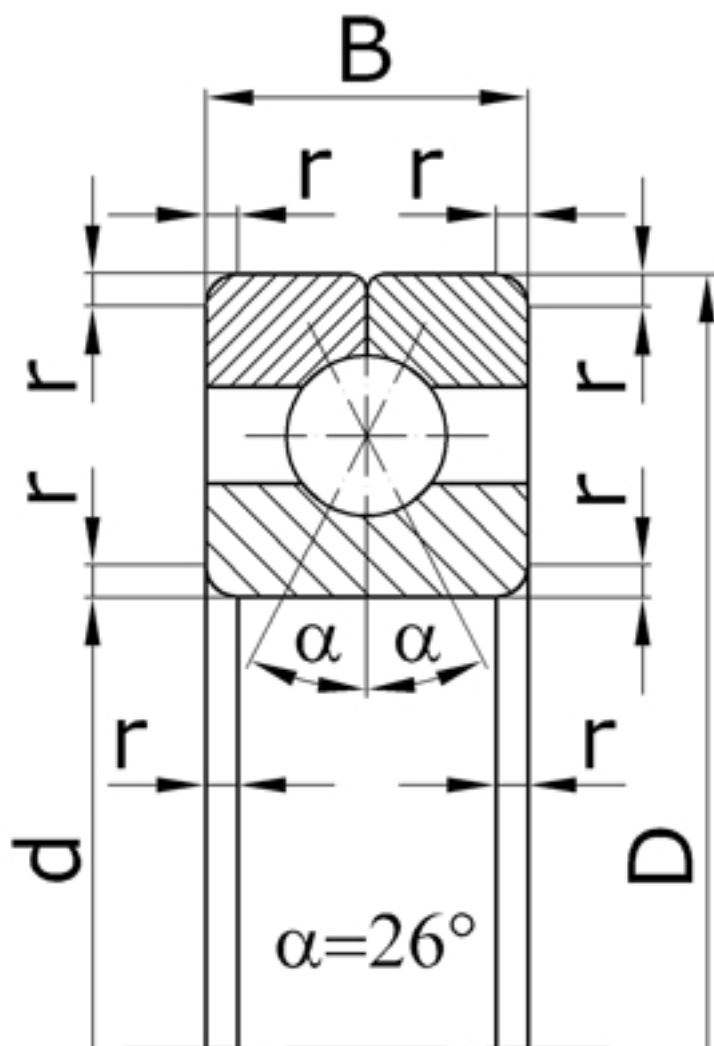

Характеристики подшипника 116232		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		160		мм	
Наружный диаметр подшипника D		290		мм	
Ширина подшипника B		48		мм	
Радиус монтажной фаски подшипника		4,0		мм	
Статическая грузоподъемность C		0		256000	
Динамическая грузоподъемность C		272000		Н	
Масса подшипника m		15,4		кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое переменного направления. Осевая до 70% неиспользованной допустимой радиальной. Четырехточечный контакт при данном радиальном зазоре обуславливает наименьший осевой зазор подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8995.