


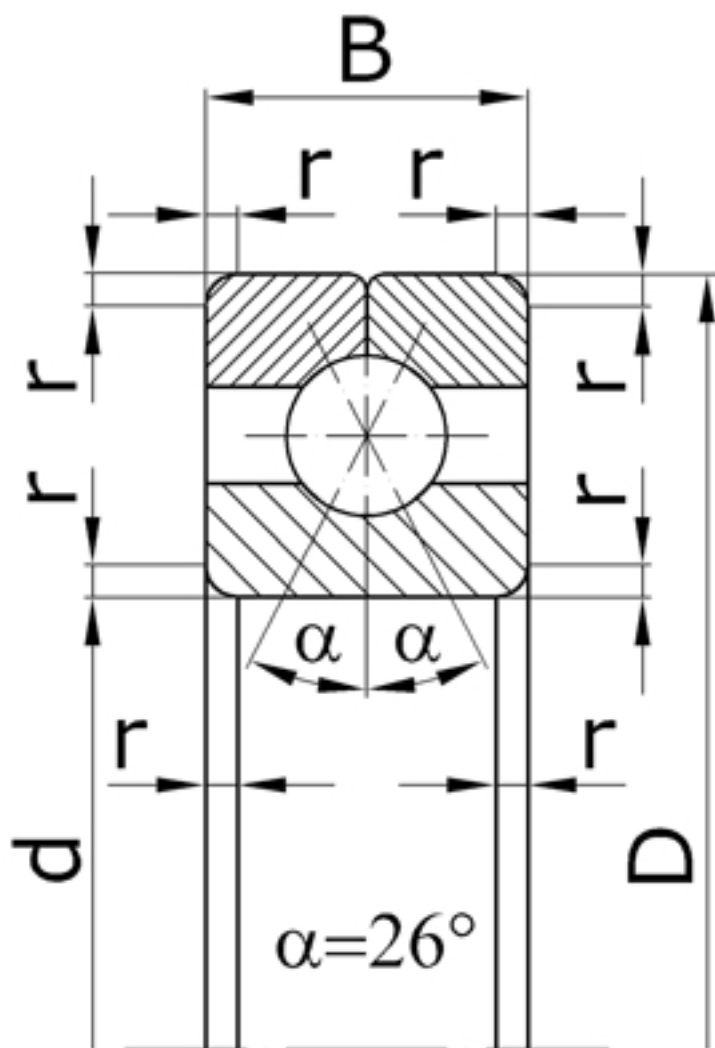

Характеристики подшипника 116234 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	170	мм
Наружный диаметр подшипника D	310	мм
Ширина подшипника B	52	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	5,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	300000
Динамическая грузоподъемность C	303000	Н
Масса подшипника m	19,3	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое переменного направления. Осевая до 70% неиспользованной допустимой радиальной. Четырехточечный контакт при данном радиальном зазоре обуславливает наименьший осевой зазор подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8995.