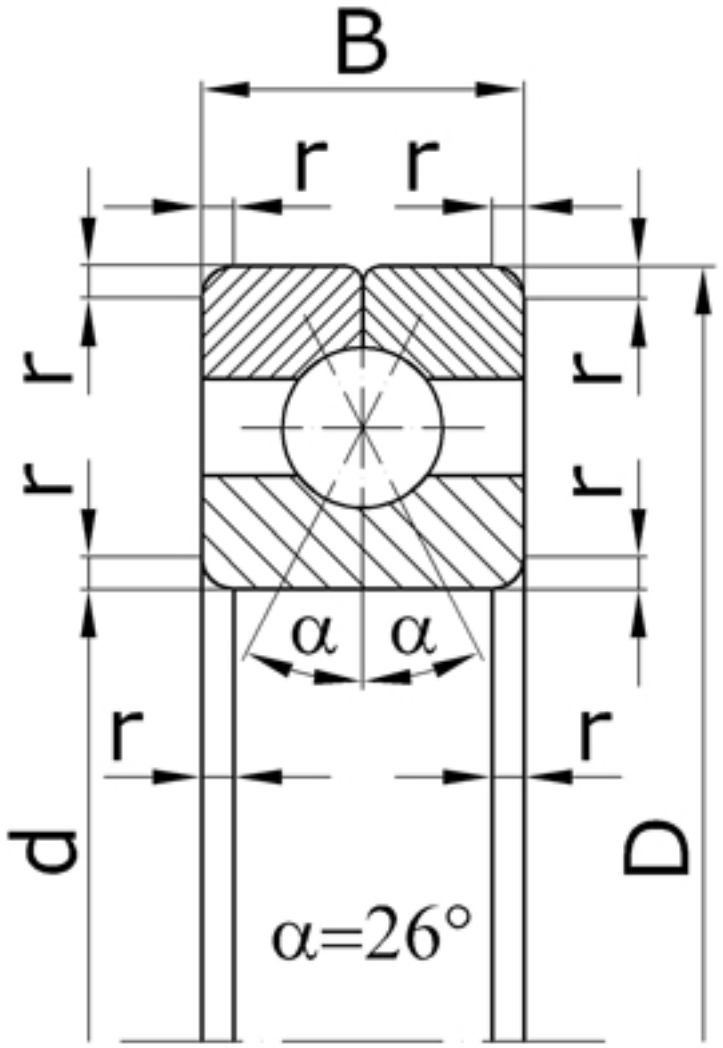

Характеристики подшипника 116260	Параметр	Значение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d	300	мм
Наружный диаметр подшипника	D	540	мм
Ширина подшипника	B	85	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r	6,0	мм
Масса подшипника	m	94,0	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое переменного направления. Осевая до 70% неиспользованной допустимой радиальной.

Четырехточечный контакт при данном радиальном зазоре обуславливает наименьший осевой зазар подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8995.