


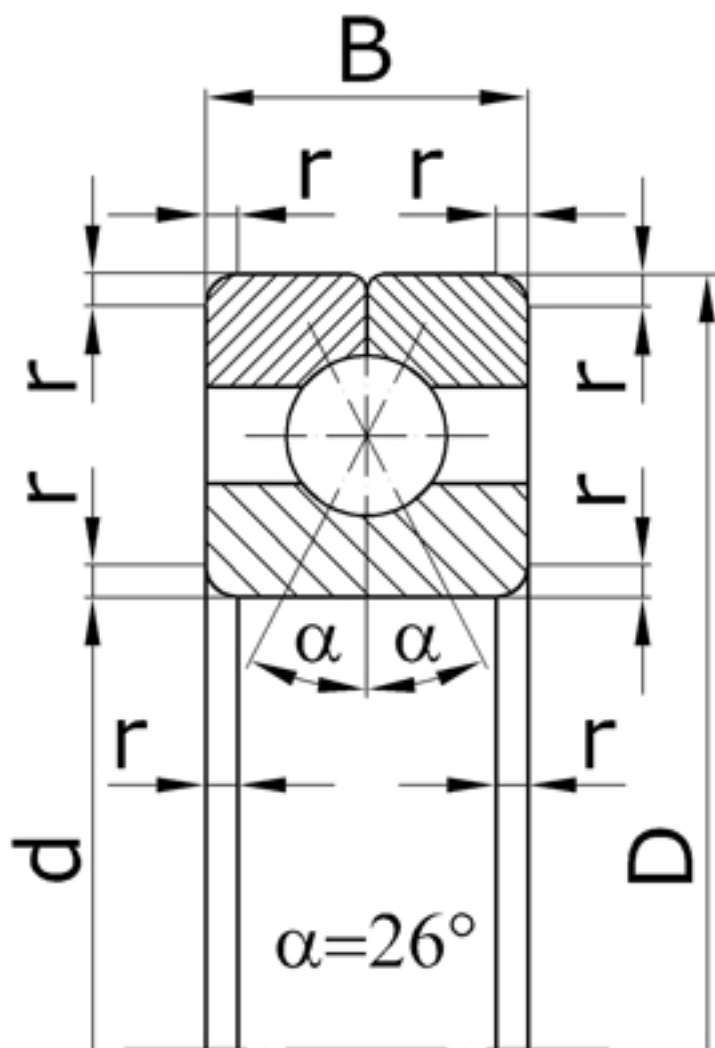

Характеристики подшипника 116303 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	17	мм
Наружный диаметр подшипника D	47	мм
Ширина подшипника B	14	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	8000
Динамическая грузоподъемность C	16100	Н
Масса подшипника m	0,14	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое переменного направления. Осевая до 70% неиспользованной допустимой радиальной. Четырехточечный контакт при данном радиальном зазоре обуславливает наименьший осевой зазор подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8995.