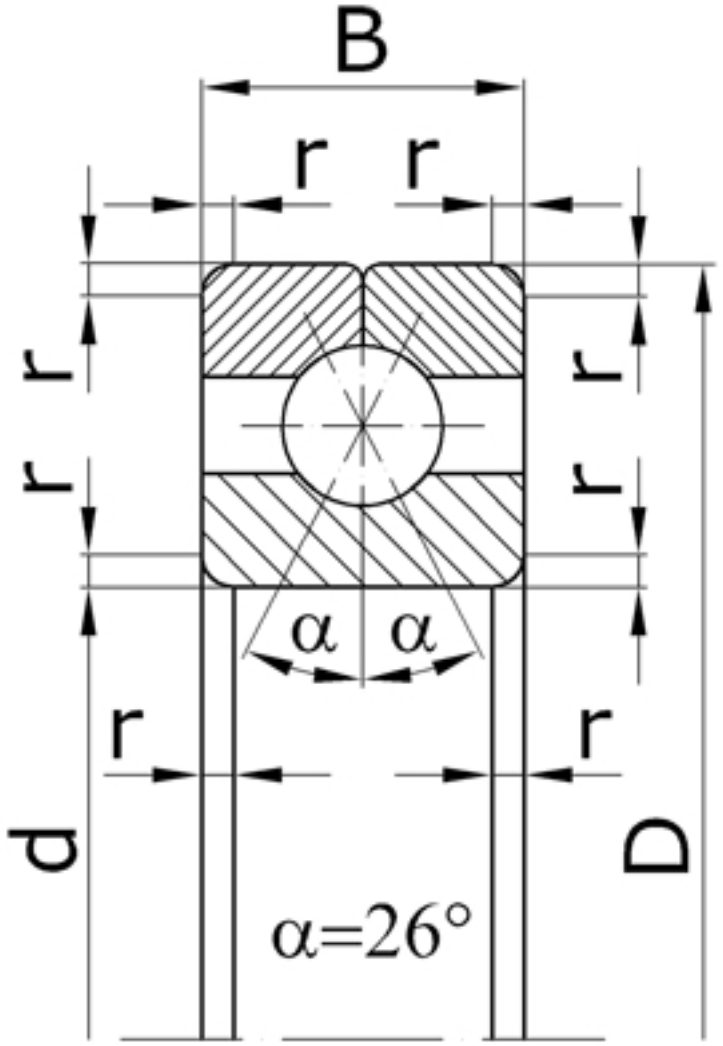

Характеристики подшипника 116304	Параметр	Значение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d	20	мм
Наружный диаметр подшипника	D	52	мм
Ширина подшипника	B	15	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r	2,0	мм
Статическая грузоподъемность	C_0	9000	
Динамическая грузоподъемность	C	17800	Н
Масса подшипника	m	0,18	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое переменного направления. Осевая до 70% неиспользованной допустимой радиальной. Четырехточечный контакт при данном радиальном зазоре обуславливает наименьший осевой зазар подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8995. термо этикетка для новой почты производится в Украине на мощностях компании Postorg