


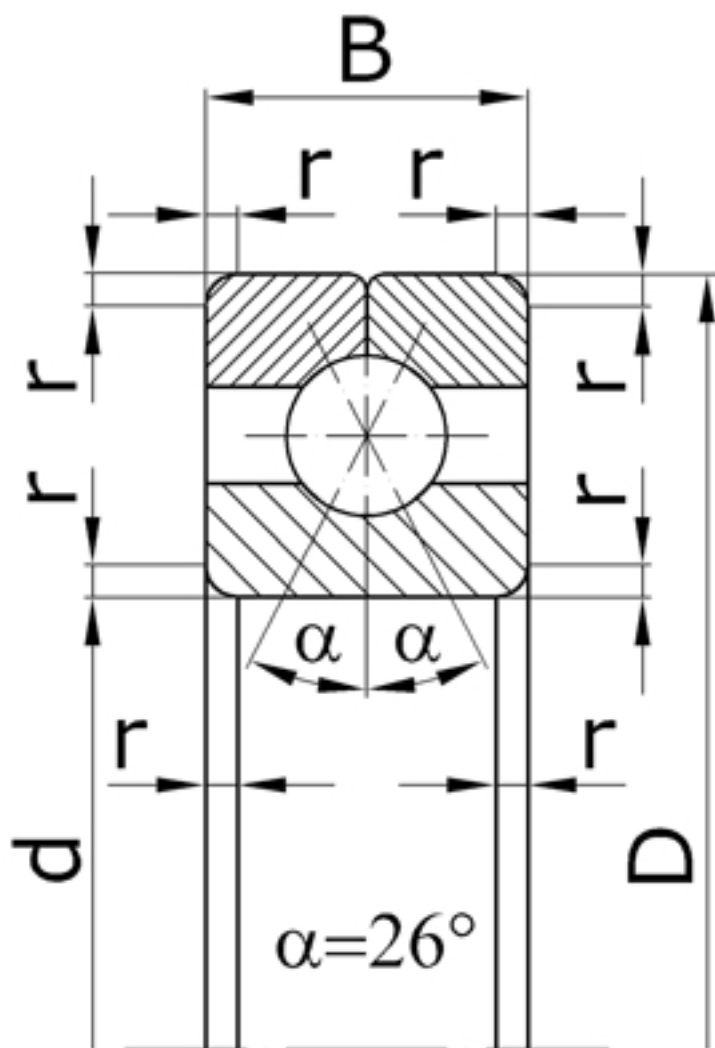

Характеристики подшипника 116304 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	20	мм
Наружный диаметр подшипника D	52	мм
Ширина подшипника B	15	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	9000
Динамическая грузоподъемность C	17800	Н
Масса подшипника m	0,18	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое переменного направления. Осевая до 70% неиспользованной допустимой радиальной. Четырехточечный контакт при данном радиальном зазоре обуславливает наименьший осевой зазор подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8995. [термо этикетка для новой почты](#)
производится в Украине на мощностях компании Postorg