


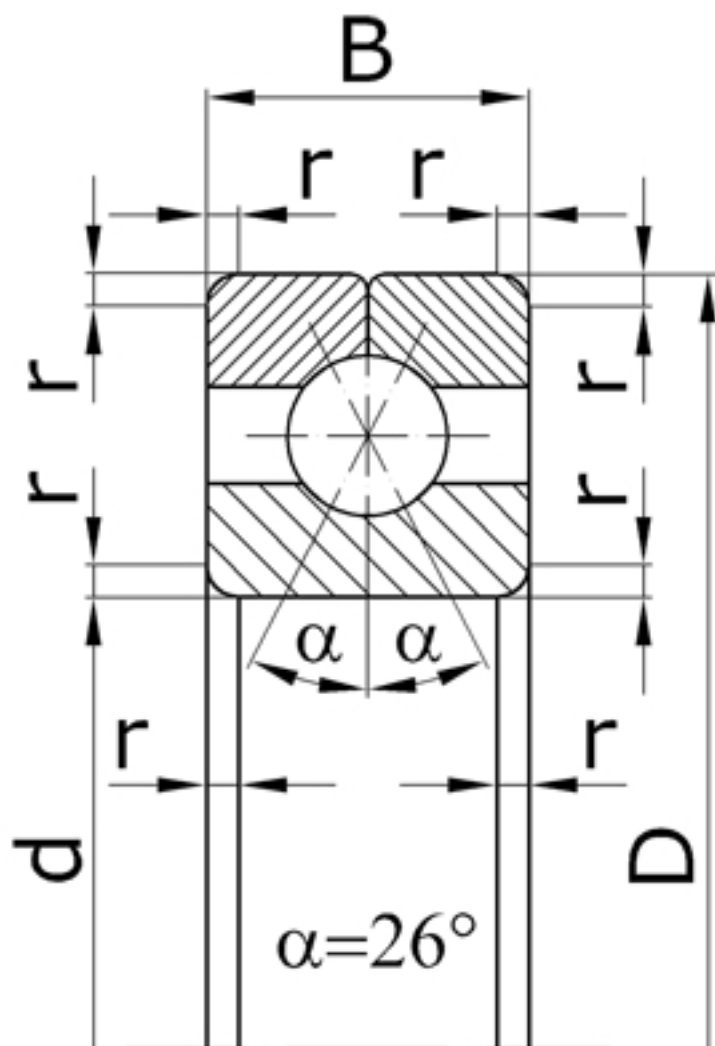

Характеристики подшипника 116326 Параллельные подшипники

|                                   |      |    |
|-----------------------------------|------|----|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 130  | мм |
| Наружный диаметр подшипника D     | 280  | мм |
| Ширина подшипника B               | 58   | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 5,0  | мм |
| Масса подшипника m                | 19,7 | кг |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое переменного направления. Осевая до 70% неиспользованной допустимой радиальной.

Четырехточечный контакт при данном радиальном зазоре обуславливает наименьший осевой зазор подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8995.