


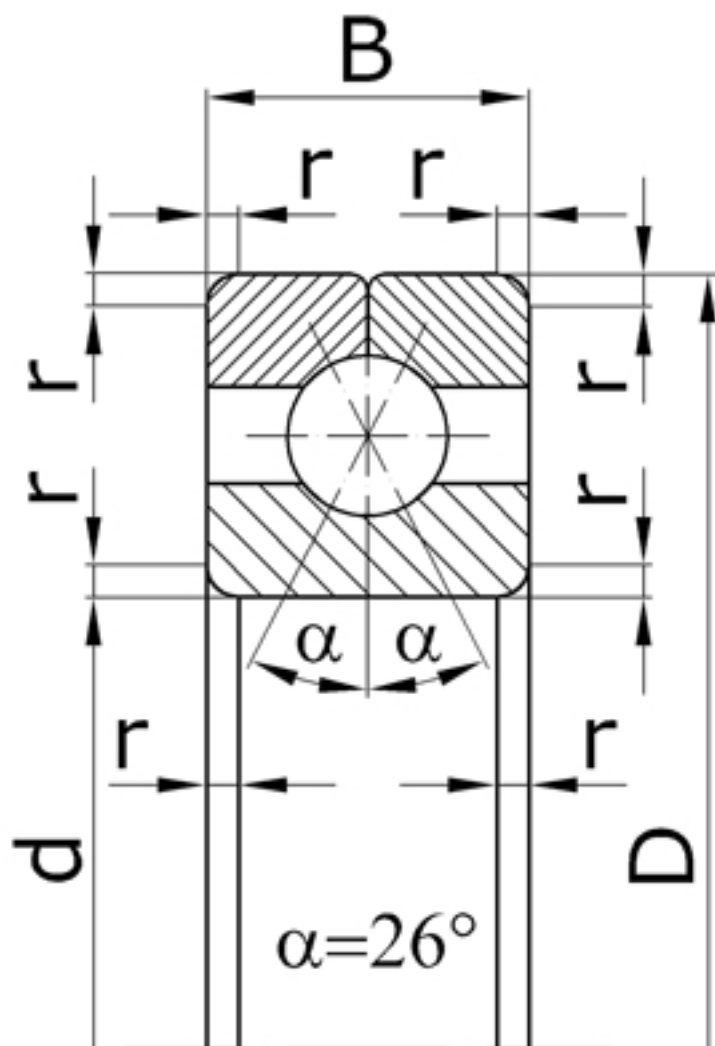

Характеристики подшипника 116328 Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	140	мм
Наружный диаметр подшипника D	300	мм
Ширина подшипника B	62	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	5,0	мм
Масса подшипника m	24,0	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое переменного направления. Осевая до 70% неиспользованной допустимой радиальной.

Четырехточечный контакт при данном радиальном зазоре обуславливает наименьший осевой зазор подшипника. 1xstavka получил на территории РФ официальную лицензию и уже раздает различные бонусы. Вводите [промокод 1xstavka](#) при регистрации и получайте до 4000 рублей на свой бонусный счет.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8995.