


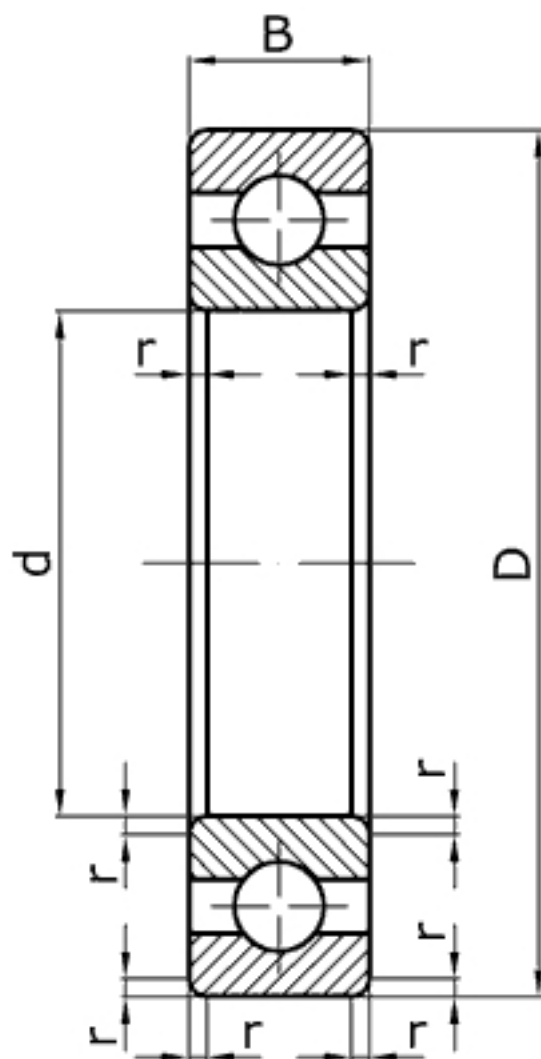

Характеристики подшипника 1000099 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	9	мм
Наружный диаметр подшипника D	20	мм
Ширина подшипника B	6	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	0,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	1050
Динамическая грузоподъемность C	2680	Н
Масса подшипника m	0,008	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.

699 - международное обозначение подшипника.