


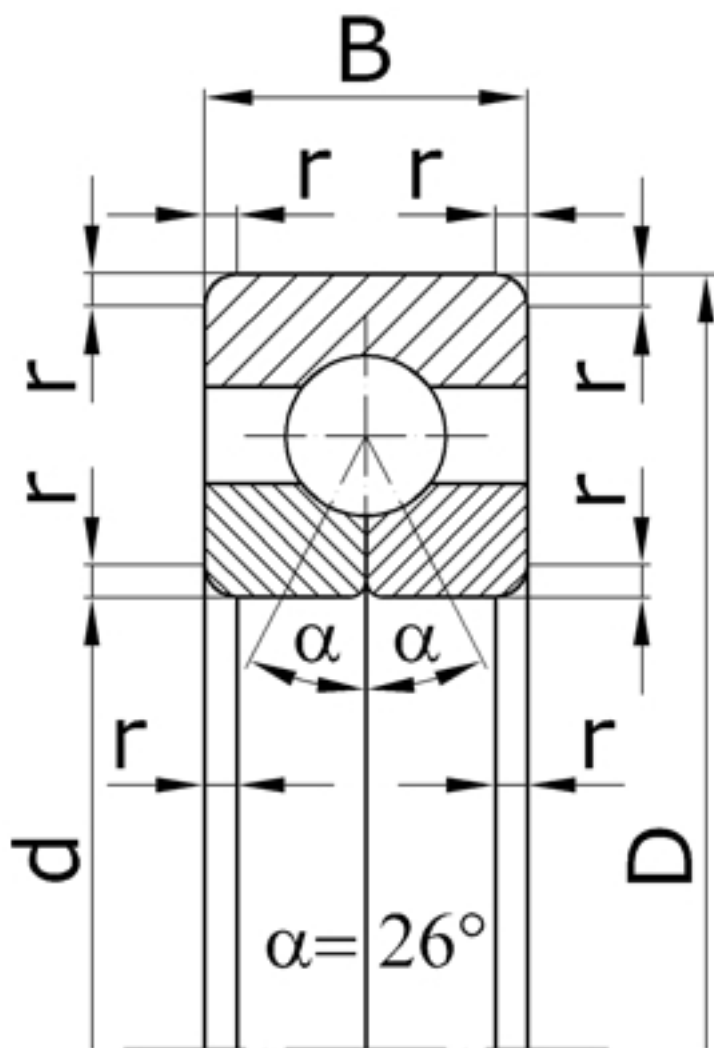

Характеристики подшипника 126207 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	35	мм
Наружный диаметр подшипника D	72	мм
Ширина подшипника B	17	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	16300
Динамическая грузоподъемность C	29000	Н
Масса подшипника m	0,35	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое переменного направления. Осевая до 70% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8995.