


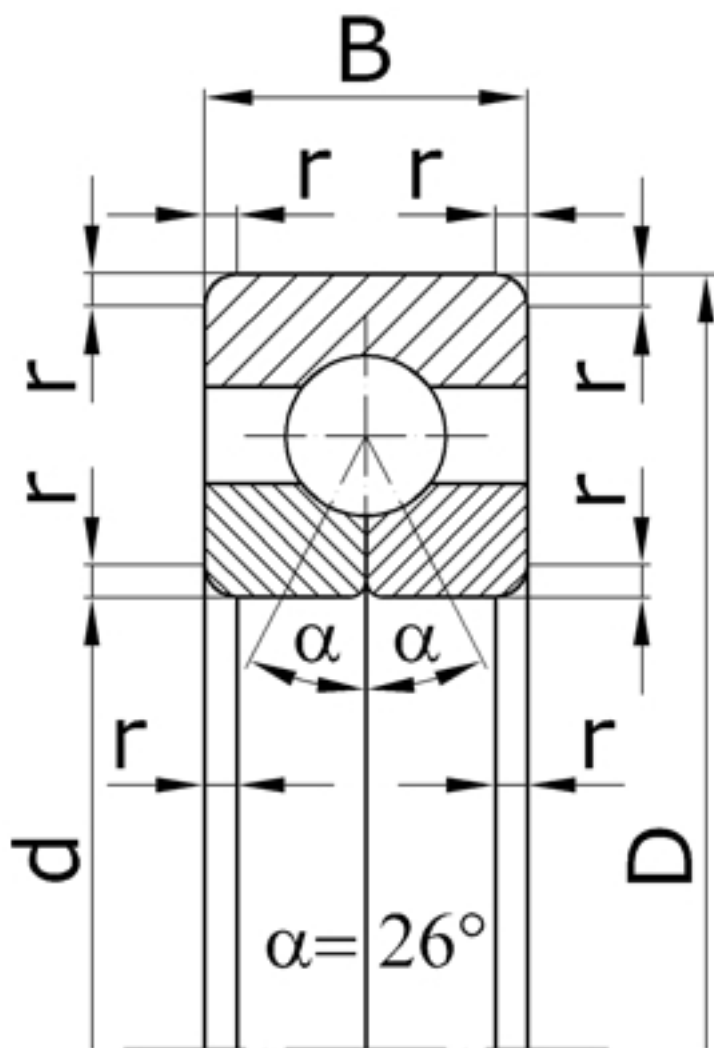

Характеристики подшипника 126208 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	40	мм
Наружный диаметр подшипника D	80	мм
Ширина подшипника B	18	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	26600
Динамическая грузоподъемность C	36800	Н
Масса подшипника m	0,45	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое переменного направления. Осевая до 70% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8995.