


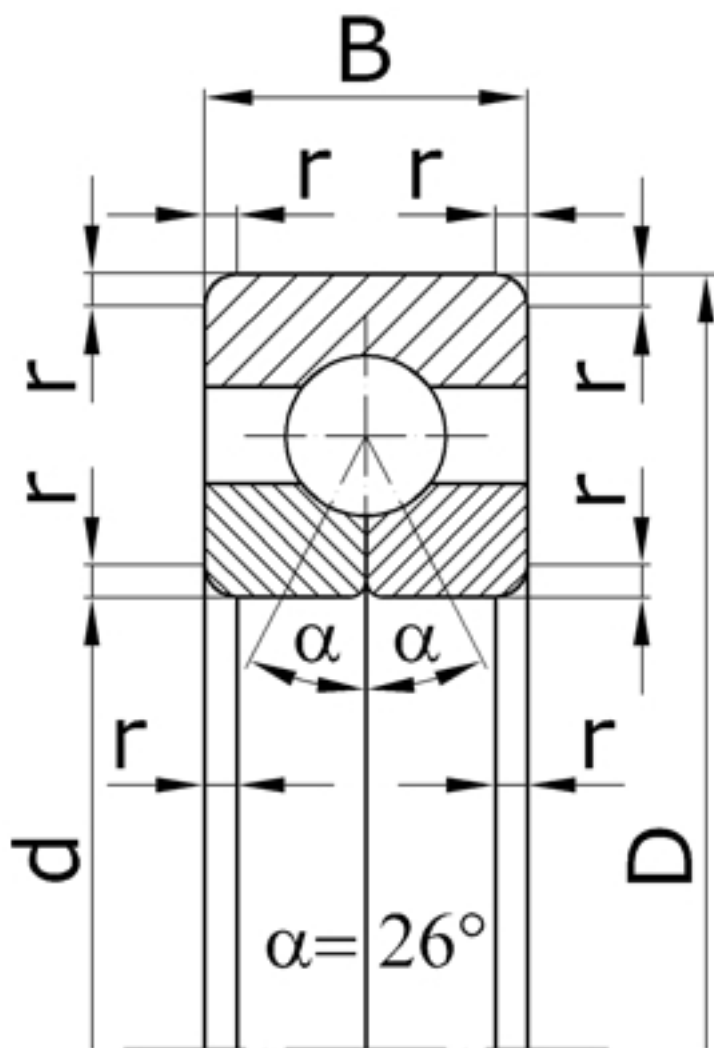

Характеристики подшипника 1126928 Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	140	мм
Наружный диаметр подшипника D	190	мм
Ширина подшипника B	24	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	72000
Динамическая грузоподъемность C	80000	Н
Масса подшипника m	2,34	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое переменного направления. Осевая до 70% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8995.

Безопасность в [онлайн казино с быстрым выводом денег без обмана](#) стоит на первом месте. Клубы оберегают счета пользователей от мошенников, проверяя все операции с выводом денег. Когда перечисление проводится на карту Сбербанка, вначале сверяются данные самой карточки с анкетными сведениями, заполненными при регистрации.