


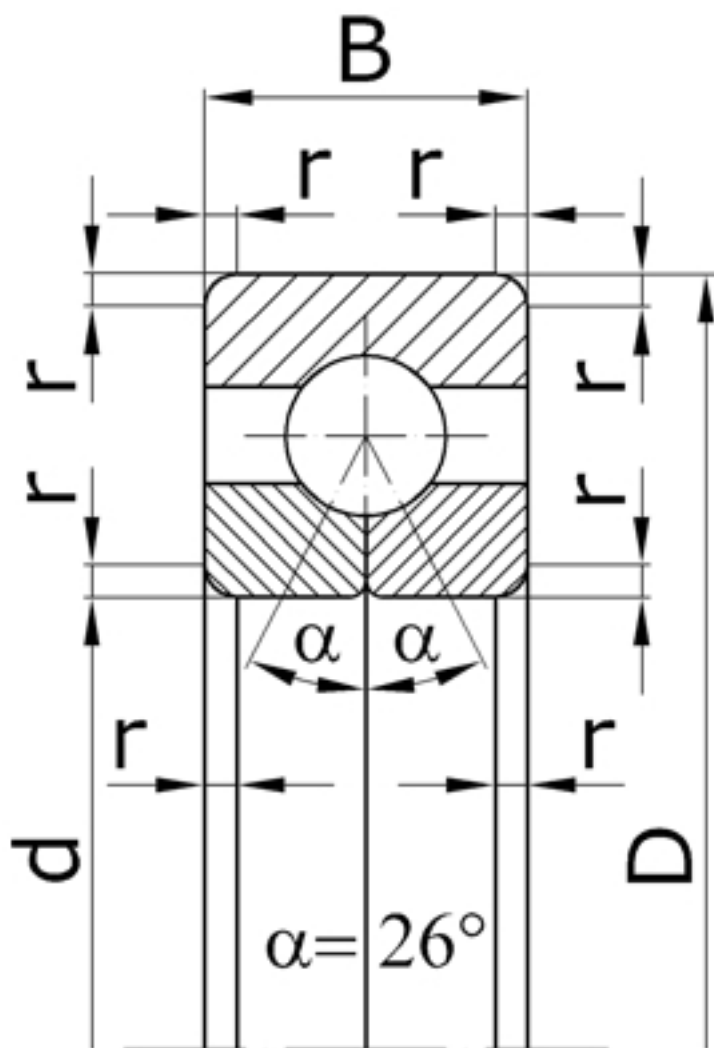

Характеристики подшипника 1126934		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		170		мм	
Наружный диаметр подшипника D		230		мм	
Ширина подшипника B		28		мм	
Радиус монтажной фаски подшипника		3,0		мм	
Статическая грузоподъемность C		0		108000	
Динамическая грузоподъемность C		117000		Н	
Масса подшипника m		3,62		кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое переменного направления. Осевая до 70% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8995.