


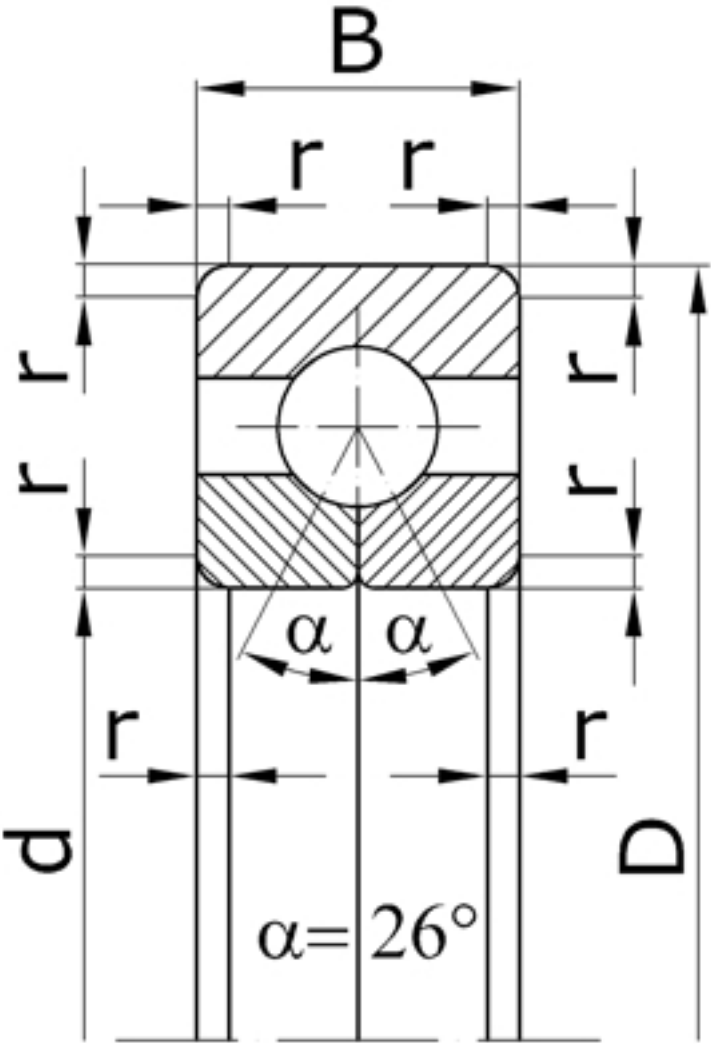

Характеристики подшипника 1126934		Параметры	Обозначения	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		170		мм
Наружный диаметр подшипника D		230		мм
Ширина подшипника B		28		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,0		мм
Статическая грузоподъемность C		0		108000
Динамическая грузоподъемность C		117000		Н
Масса подшипника m		3,62		кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое переменного направления. Осевая до 70% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8995.