


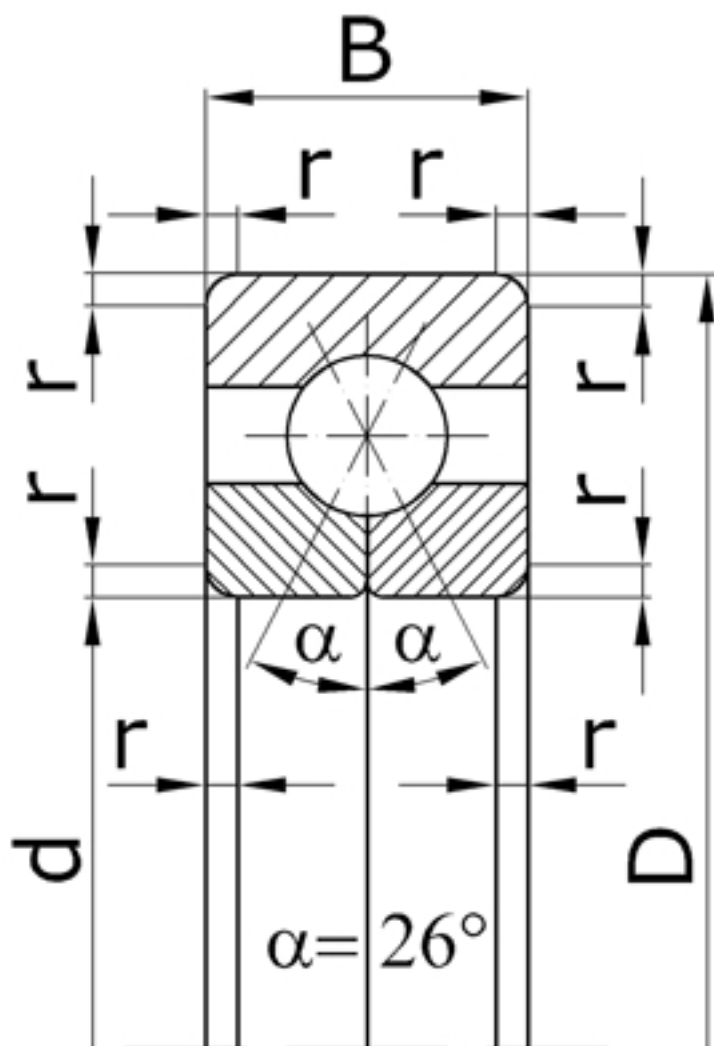

Характеристики подшипника 176101 Параллельные нагрузки

Внутренний диаметр подшипника d	12	мм
Наружный диаметр подшипника D	28	мм
Ширина подшипника B	8	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	0,5	мм
Масса подшипника m	0,027	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое переменного направления. Осевая до 70% неиспользованной допустимой радиальной.

Четырехточечный контакт при данном радиальном зазоре обуславливает наименьший осевой зазор подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8995.