


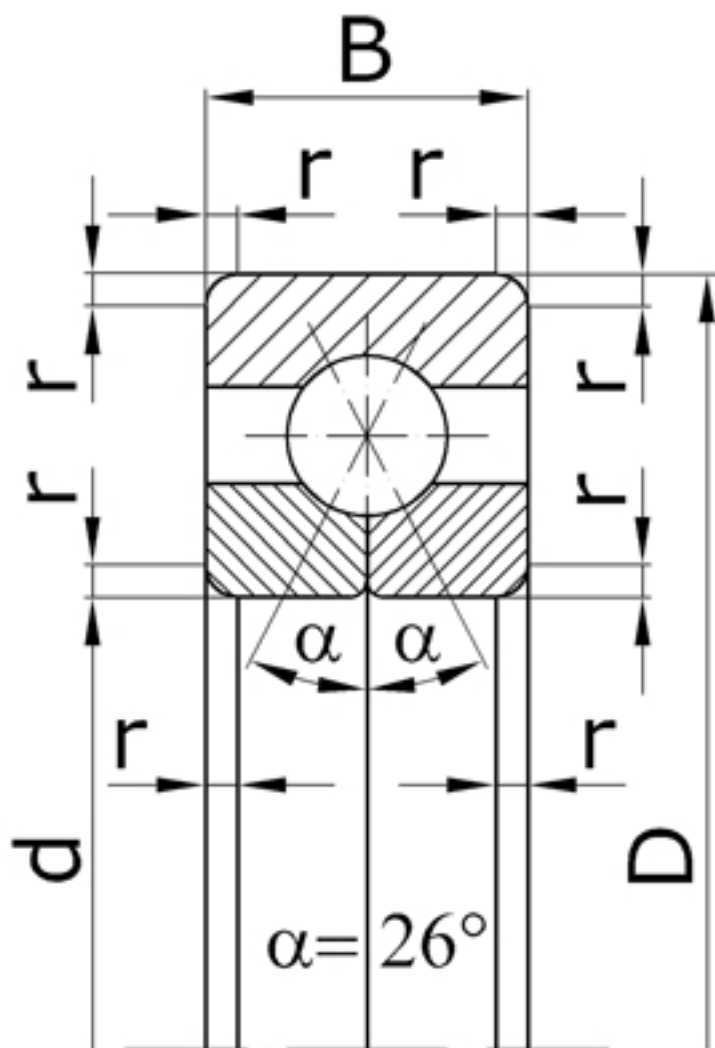

Характеристики подшипника 176124 Параллельно-вращающиеся

Внутренний диаметр подшипника d	120	мм
Наружный диаметр подшипника D	180	мм
Ширина подшипника B	28	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	80800
Динамическая грузоподъемность C	101000	Н
Масса подшипника m	2,700	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое переменного направления. Осевая до 70% неиспользованной допустимой радиальной. Четырехточечный контакт при данном радиальном зазоре обуславливает наименьший осевой зазор подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8995.