


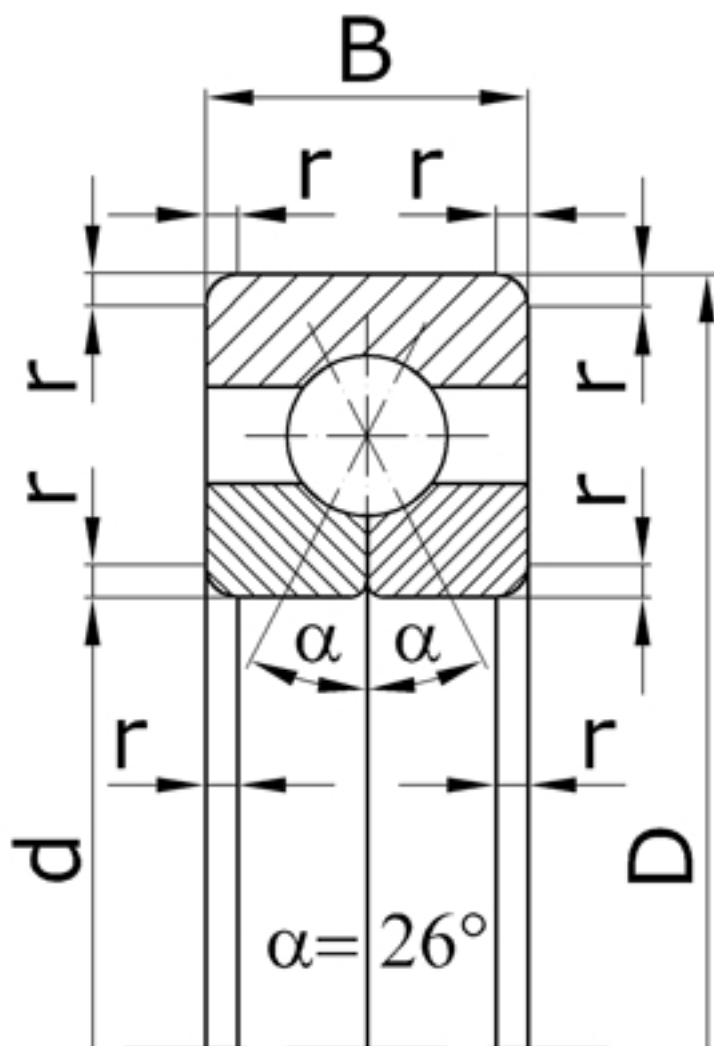

Характеристики подшипника 176132		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		160		мм	
Наружный диаметр подшипника D		240		мм	
Ширина подшипника B		38		мм	
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5		мм	
Статическая грузоподъемность C ₀				137000	
Динамическая грузоподъемность C		162000		Н	
Масса подшипника m		6,500		кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое переменного направления. Осевая до 70% неиспользованной допустимой радиальной. Четырехточечный контакт при данном радиальном зазоре обуславливает наименьший осевой зазор подшипника. Вы когда-нибудь играли в игровые автоматы с минимальной отдачей 98%? [Alcatraz](#) как раз является одним из них. Перед игроком стоит нелегкая задача – пройти три этапа бонусного раунда и не попасться в руки охранника. При определенном везении в конце вас ждет крупный выигрыш.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8995.