


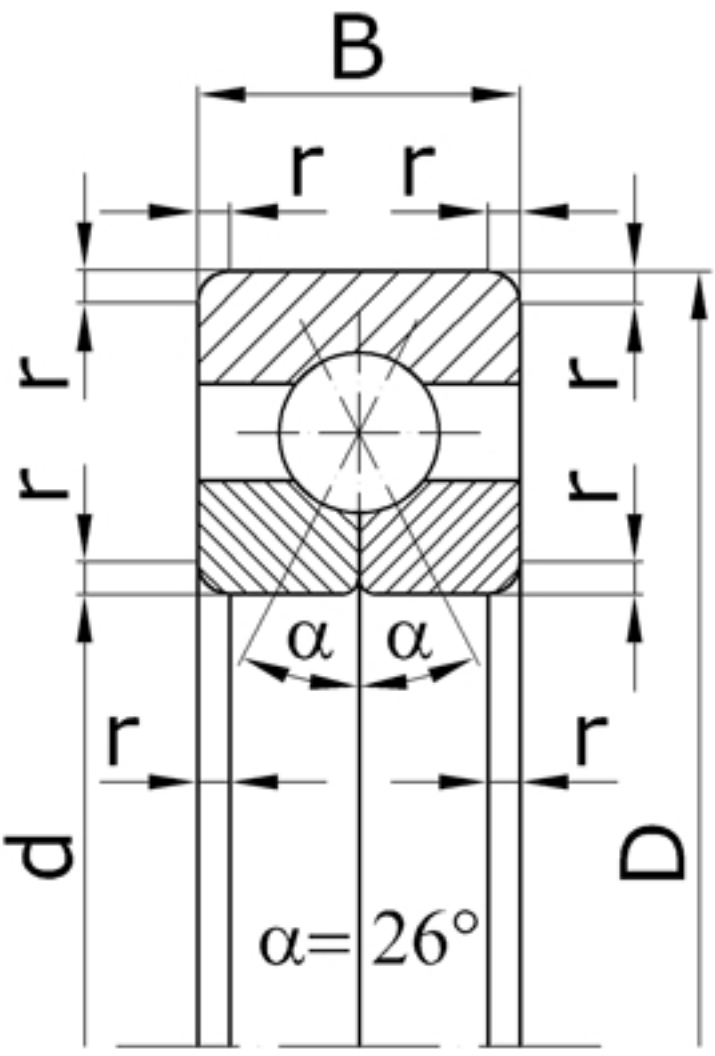

Характеристики подшипника 176212		Параметры	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		60	мм
Наружный диаметр подшипника D		110	мм
Ширина подшипника	B	22	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		2,5	мм
Статическая грузоподъемность C		0	36100
Динамическая грузоподъемность C		58000	Н
Масса подшипника	m	0,99	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое переменного направления. Осевая до 70% неиспользованной допустимой радиальной. Четырехточечный контакт при данном радиальном зазоре обуславливает наименьший осевой зазор подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8995.