


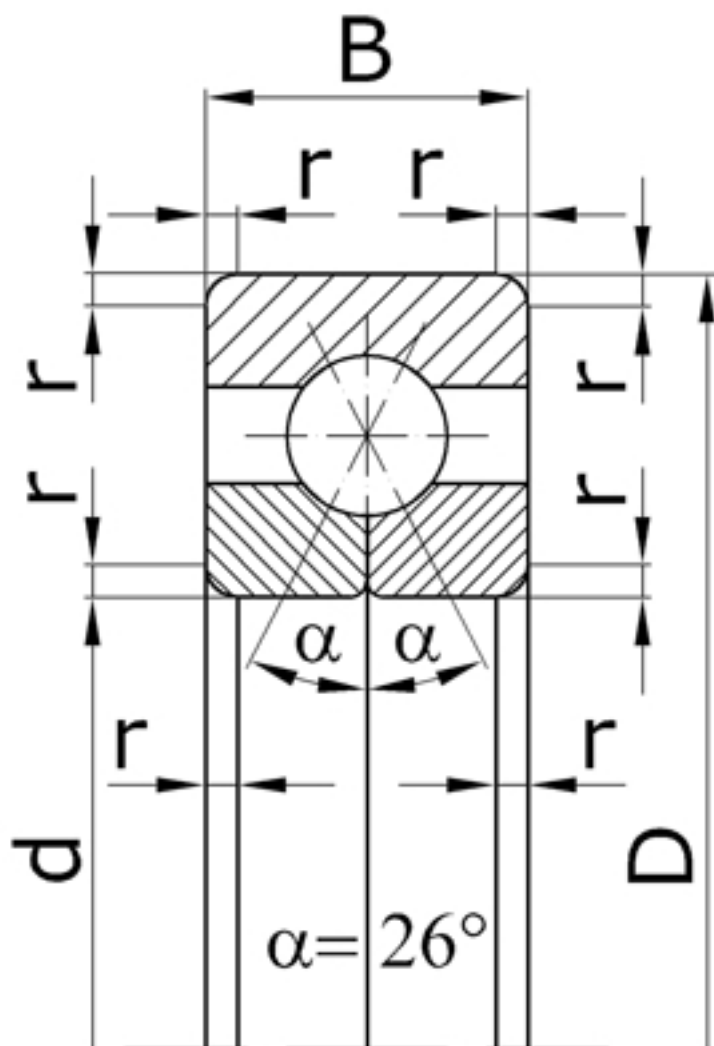

Характеристики подшипника 176222		Параметры	Единицы измерения
Внутренний диаметр подшипника d		110	мм
Наружный диаметр подшипника D		200	мм
Ширина подшипника B		38	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5	мм
Статическая грузоподъемность C		0	140000
Динамическая грузоподъемность C		180000	Н
Масса подшипника m		5,60	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое переменного направления. Осевая до 70% неиспользованной допустимой радиальной. Четырехточечный контакт при данном радиальном зазоре обуславливает наименьший осевой зазор подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8995.