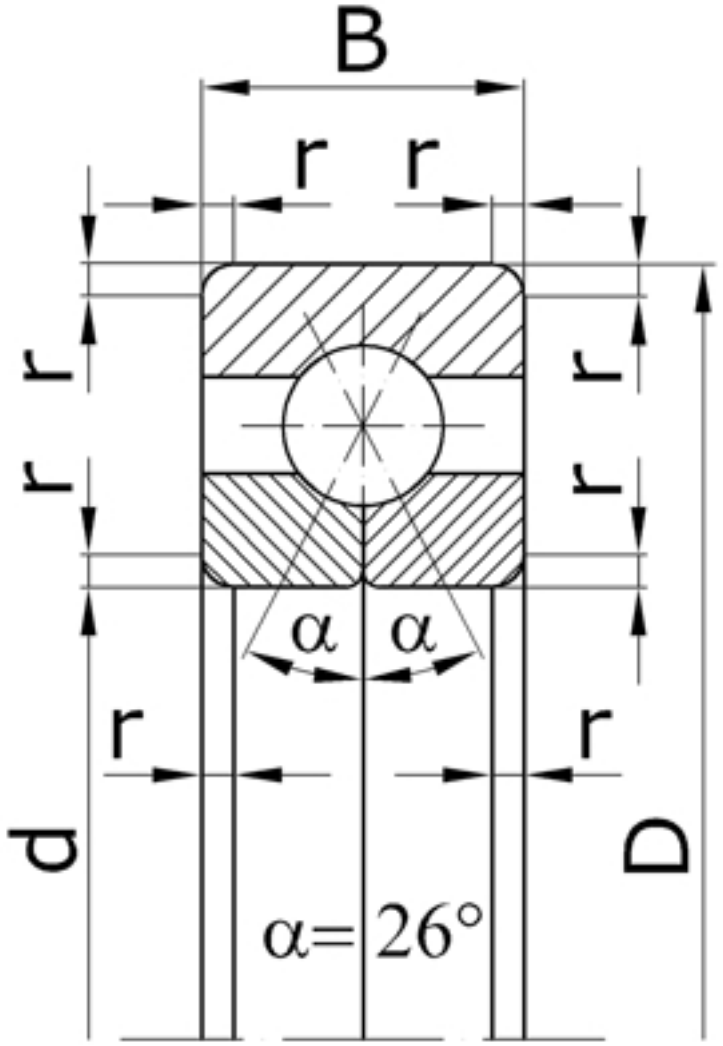


| Характеристики подшипника 176224 | Параметр | Обозначение | Значение | Единицы |
|---|---|---|---|---|
| Внутренний диаметр подшипника | d | | 120 | мм |
| Наружный диаметр подшипника | D | | 215 | мм |
| Ширина подшипника | B | | 40 | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | r | | 3,5 | мм |
| Статическая грузоподъемность | C | $C_0$ | 150000 | |
| Динамическая грузоподъемность | C | | 188000 | Н |
| Масса подшипника | m | | 6,94 | кг |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое переменного направления. Осевая до 70% неиспользованной допустимой радиальной. Четырехточечный контакт при данном радиальном зазоре обуславливает  наименьший осевой зазар подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8995.