


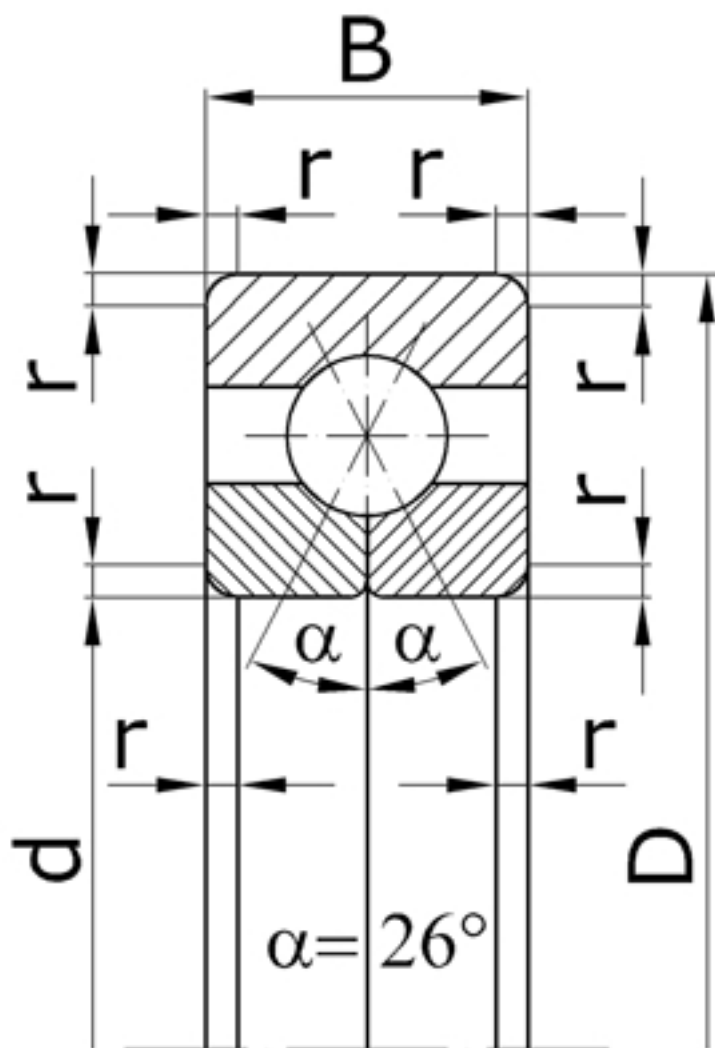

Характеристики подшипника 176232 Параллельный подшипник

Внутренний диаметр подшипника d	160	мм
Наружный диаметр подшипника D	290	мм
Ширина подшипника B	48	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	4,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	256000
Динамическая грузоподъемность C	272000	Н
Масса подшипника m	15,4	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое переменного направления. Осевая до 70% неиспользованной допустимой радиальной. Четырехточечный контакт при данном радиальном зазоре обуславливает наименьший осевой зазор подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8995.