


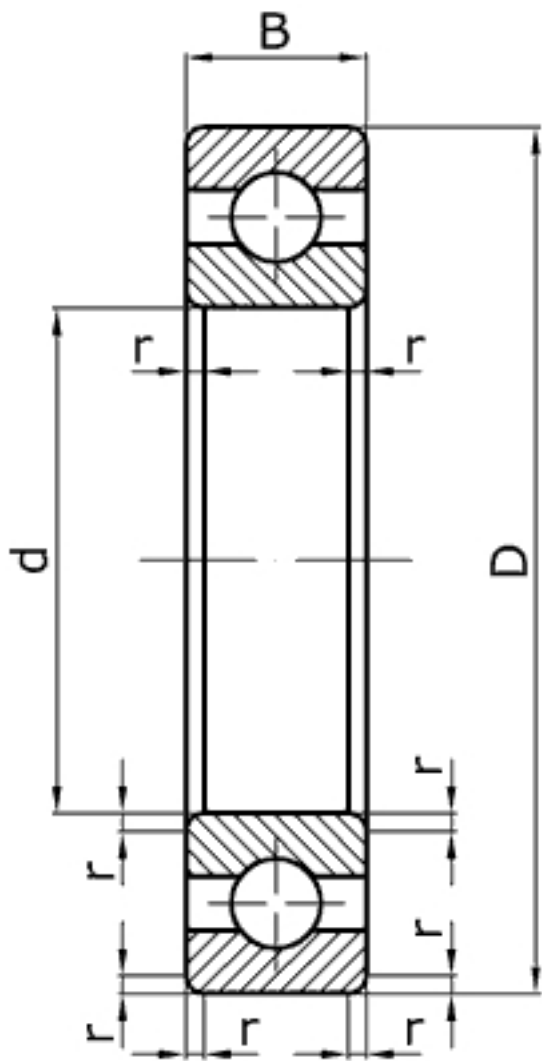

Характеристики подшипника 1000912		Параметры	Обозначения	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		60		мм
Наружный диаметр подшипника D		85		мм
Ширина подшипника B		13		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		1,5		мм
Статическая грузоподъемность C		0		10600
Динамическая грузоподъемность C		16400		Н
Масса подшипника m		0,26		кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.

6912 - международное обозначение подшипника.