


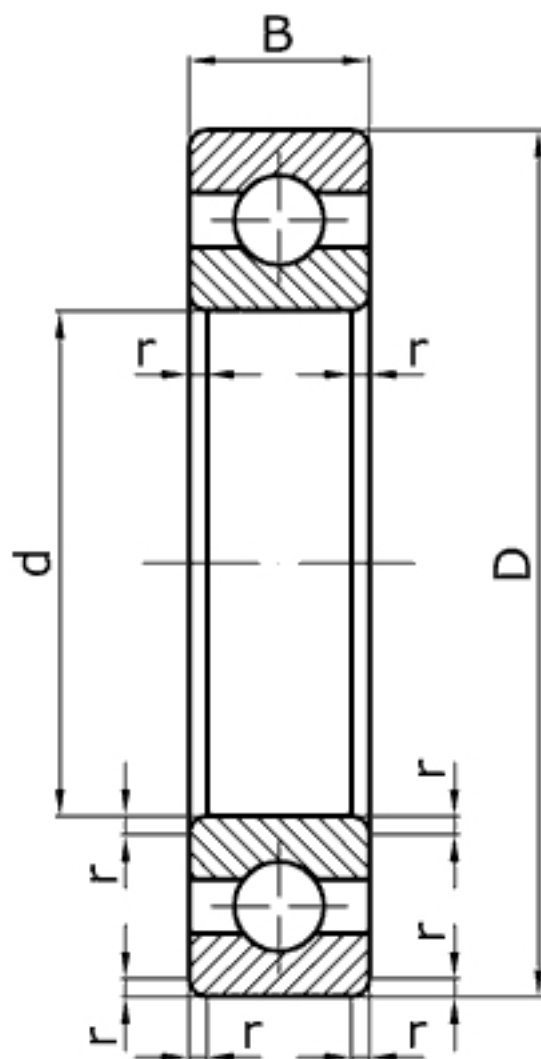

Характеристики подшипника 1000913 Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	65	мм
Наружный диаметр подшипника D	90	мм
Ширина подшипника B	13	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	11900
Динамическая грузоподъемность C	17400	Н
Масса подшипника m	0,30	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.

6913 - международное обозначение подшипника.