


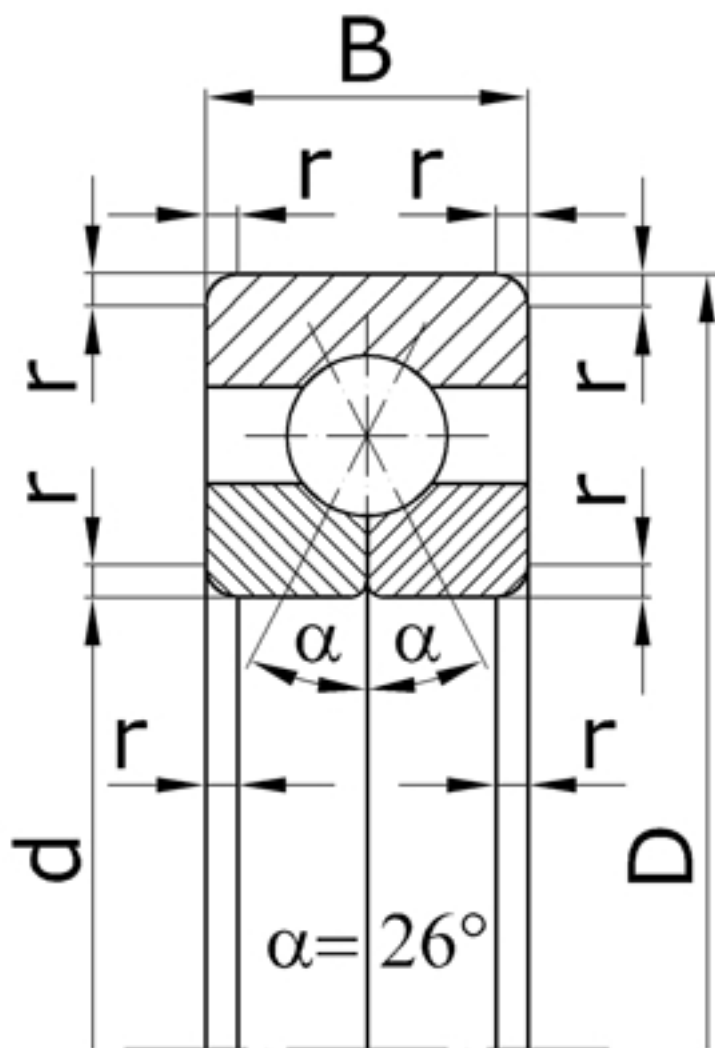

Характеристики подшипника 176312 Параллельные оси

|                                             |        |    |
|---------------------------------------------|--------|----|
| Внутренний диаметр подшипника d             | 60     | мм |
| Наружный диаметр подшипника D               | 130    | мм |
| Ширина подшипника B                         | 31     | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника           | 3,5    | мм |
| Статическая грузоподъемность C <sub>0</sub> | 65300  |    |
| Динамическая грузоподъемность C             | 100000 | Н  |
| Масса подшипника m                          | 2,14   | кг |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое переменного направления. Осевая до 70% неиспользованной допустимой радиальной. Четырехточечный контакт при данном радиальном зазоре обуславливает наименьший осевой зазор подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8995.