


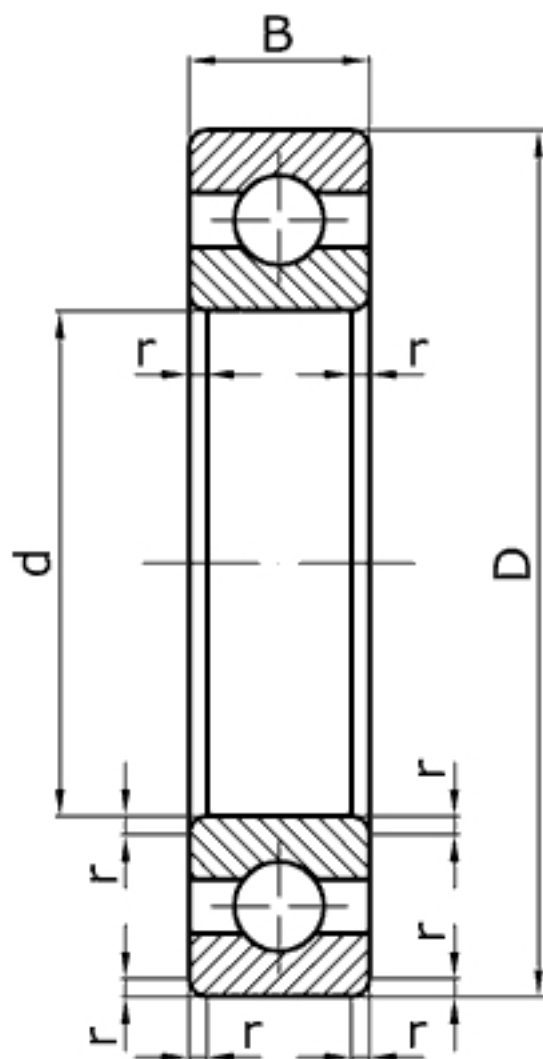

Характеристики подшипника 1000932 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	160	мм
Наружный диаметр подшипника D	220	мм
Ширина подшипника B	28	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	67000
Динамическая грузоподъемность C	85000	Н
Масса подшипника m	3,7	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.

6932 - международное обозначение подшипника.