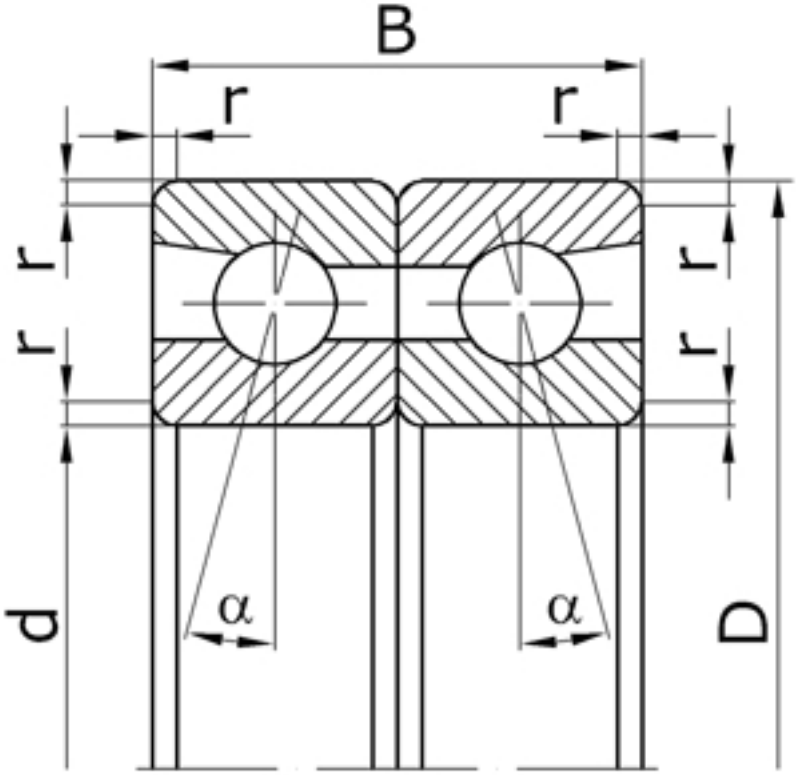

Характеристики подшипника 266208	Параметр	Значение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d	40	мм
Наружный диаметр подшипника	D	80	мм
Ширина подшипника	B	36	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r	2,0	мм
Масса подшипника	m	0,740	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Комплект подшипников фиксирует вал и корпус в обоих осевых направлениях и обеспечивает

более жесткую угловую фиксацию вала чем соответствующий подшипник 366XXX.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 832.