


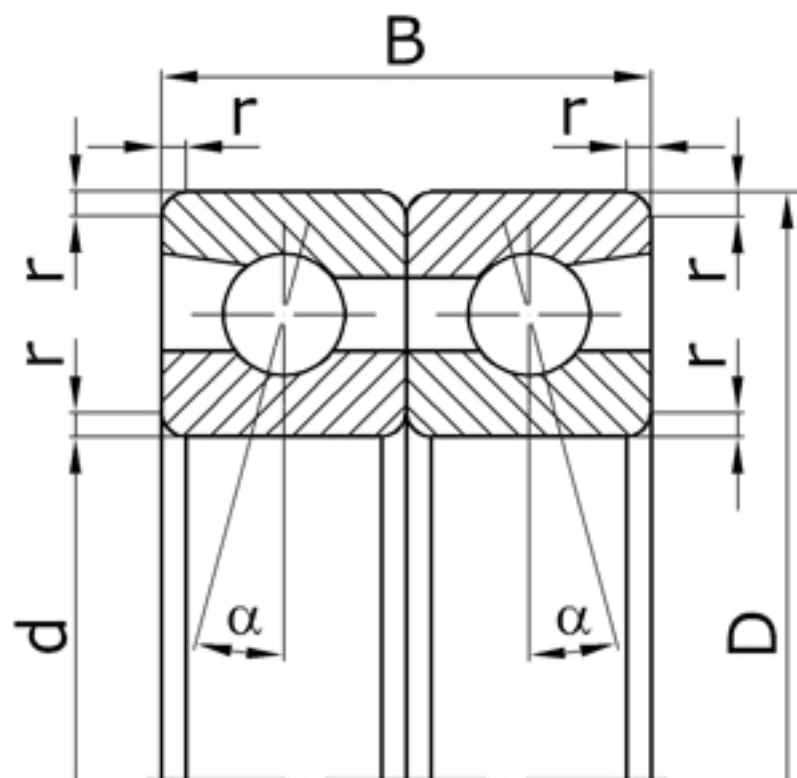

Характеристики подшипника 266417 Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	85	мм
Наружный диаметр подшипника D	210	мм
Ширина подшипника B	104	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	5,0	мм
Масса подшипника m	16,0	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Комплект подшипников фиксирует вал и корпус в обоих осевых направлениях и обеспечивает

более жесткую угловую фиксацию вала чем соответствующий подшипник 366XXX.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 832.